Smartbook

ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

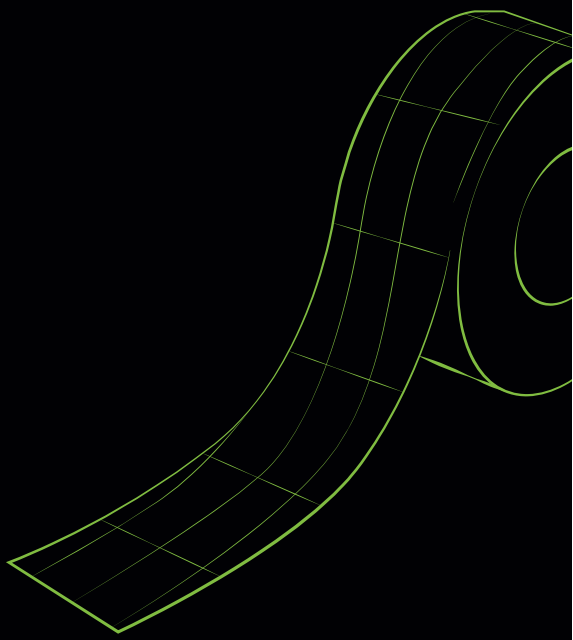

01

rothoblaas

АКРИЛОВЫЕ ЛЕНТЫ

Продукты с полимерными соединениями без растворителей, пригодные для гладких поверхностей, таких как мембраны, дерево и ОСП. Высокая термическая стабильность.

FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
DOUBLE BAND стр. 33
SUN BAND стр. 34
ALU BAND стр. 35
FRONT BAND стр. 36
FRONT BAND UV 210 стр. 37
SEAL BAND стр. 38
SEAL SQUARE стр. 39
{MAXI BAND стр. 40

БУТИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

На основе рафинированного битума, характеризуются высокой эластичностью и силой сцепления с пористыми или неровными поверхностями.

BLACK BAND стр. 45
SUPRA BAND стр. 46
PROTECT стр. 48
GROUND BAND стр. 48
BUTYL BAND стр. 49
ROND BAND стр. 49
BUTYL GLUE стр. 49

НЕТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ ПОД ШТУКАТУРКУ

Продукты под штукатурку с основанием из Нетканного Материала, обычно из полипропилена, гарантируют хорошее сцепление с штукатуркой и гипсокартоном.

PLASTER BAND стр. 41
BORDER BAND стр. 44

ПРОФИЛИ

Пластиковые материалы СКЭП и не только, с высокой термической и химической стабильностью, гарантированный длительный срок службы и хорошая устойчивость к УФ-лучам.

КОНСТРУКЦИЯ SEALING стр. 50
CONNECT BAND стр. 48
KENAF BAND стр. 50
ALPHA стр. 54
TIE BEAM STRIPE стр. 50

САМОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ ПРОФИЛИ

Изделия из пенополиуретана. Для компенсации неровных трещин; высокая эластичность в течение долгого времени.

KOMPRI BAND стр. 42
FRAME BAND стр. 43

ГЕРМЕТИКИ ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ

Бутиловые ленты и ленты из пенополиэтилена с закрытыми порами. Обеспечивают водо- и воздухонепроницаемость, даже если перфорированы или обрезаны.

NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53
GIPS BAND стр. 53
NAIL BAND стр. 53

ХИМИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИКИ, КЛЕИ И ГРУНТОВКИ

Для точечных соединений или соединений различных материалов. Высокая химическая совместимость с самыми распространенными поверхностями, используемыми в строительстве.

HERMETIC FOAM стр. 47
MEMBRANE GLUE стр. 52
SUPERB GLUE стр. 52
UNIVERSAL GEL стр. 52
SEALING FOAM стр. 52
PRIMER стр. 54
BYTUM LIQUID стр. 54

ПАТРУБКИ И ПРОКЛАДКИ

Аксессуары для герметиков электросистем, трубопроводов или проходящих элементов круглого сечения.

MANICA SINGLE стр. 51
MANICA MULTI стр. 51
MANICA PLASTER стр. 51
MANICA POST стр. 51
TUBE STOPPER стр. 54

что вы ищете...?

Конденсат Представьте себе воздух в виде контейнера: при высоких температурах он увеличивает свой объем, будучи в состоянии поглотить больше водяного пара. При охлаждении уменьшается объём воздуха и потенциал поглощения пара; по достижении точки насыщения избыток выбрасывается в виде конденсата (капель воды).



Воздухонепроницаемость ветронепроницаемость Непрерывный воздухонепроницаемый не дает *внутреннему* воздуху попасть в термическую оболочку; ветронепроницаемый слой блокирует потоки *внешнего* воздуха к оболочке, обеспечивая также гидроизоляцию. Оба служат для предотвращения неконтролируемых явлений конденсата.



Как сделана лента?

Основа Пленка, на которой распространяется клейкая смесь и другие компоненты.

Грунтовка Слой, выполняющий связующую функцию между основанием и клеем.

Защитная плёнка Съемный антиадгезионный слой, который позволяет разворачивать ленту. Может быть разделен на несколько частей, чтобы облегчить укладку.

Арматура Полимерная сетка, которая дает прочность и жесткость конечному продукту.

Шпуля или Внутренний Сердечник. Цилиндр из картона или пластика, на котором намотана лента.

Уголок для поддевания пальцем Выступающая часть защитной плёнки, которая упрощает удаление.

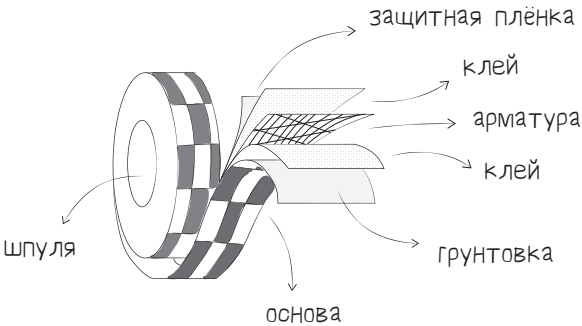



ВЫБРАТЬ ЛЕНТУ ИЛИ ГЕРМЕТИК

на какое основание он будет наноситься?



Исследовать природу поверхностей и их структуру (гладкая или неровная). Очень неровные поверхности требуют большего количества клея, чтобы активировать процесс склеивания.

среда:температура, свет, влажность, вода?

Воды, перепад температуры и ультрафиолетовое облучение может повлиять на долговечность изделий. Некоторые могут сохранять свою функциональность, несмотря на влажную основу.

мне известны нагрузки, которым продукт будет подвержен?

необходимо проанализировать механическое напряжение, которому продукт будет подвержен во время эксплуатации. На стадии нанесения важно свести к минимуму напряжения и удлинения.

стандарты или требования, которые необходимо соблюдать?

Перед применением проверить наличие возможных технических требований, которые должны быть выполнены.

продукт имеет срок годности?

Если указана последняя дата, до истечения которой можно применять продукт, её следует соблюдать. Иначе обратиться к производителю или выполнить некоторые практичные испытания.

КАК ХРАНИТЬ ЛЕНТУ ИЛИ ГЕРМЕТИК

Характеристики продукции гарантируются при соблюдении срока годности или дальнейших инструкций от производителя.

Для хранения, как правило, целесообразно соблюдать определенные условия:

- температура между **5** и **25 °C** *
- средняя влажность **менее 65%**
- Избегать экстремальных условий окружающей среды и прямого воздействия источников тепла.

Хранить ленту внутри оригинальных упаковок, чтобы предотвратить прямое воздействие солнечного света и контакт с пылью и загрязнениями.

Ленты и профили следует отрезать, а не разрывать, чтобы избежать обтрёпывание и разрыв.

* При хранении при низких t°, перед использованием продукты должны быть доведены до оптимальной t°. Некоторые продукты не могут быть более использованы после заморозки.

эксплуатационная таблица

ПРОДУКТ ДЛЯ КАЖДОГО КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА

	Flexi Band стр. 30	Easy Band стр. 31	Frost Band стр. 32	Double Band стр. 33	Sun Band стр. 34	Alu Band стр. 35	Front Band / UV 210 стр. 36/37	Seal Band / Square стр. 38/39
ФУНДАМЕНТ - СТЕНА	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
СТЕНА - СТЕНА	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
ЧЕРДАК - СТЕНА	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
БАЛКА - СТЕНА	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
ОПОРНАЯ БАЛКА - БАЛКА	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
РАМА - СТЕНА	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
МАНСАРДНОЕ ОКНО	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✓
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕМБРАНЫ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НА СЖАТИЕ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ УСТАНОВОК И ПРОХОДОВ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
ДЫМОХОД И САПУНЫ	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓

Maxi Band стр. 40	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Plaster Band стр. 41	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Kompri Band стр. 42	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Frame Band стр. 43	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Border Band стр. 44	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Black Band стр. 45	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✗
Supra Band стр. 46	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Hermetic Foam стр. 47	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
Connect Band стр. 48	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Protect стр. 48	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Ground Band стр. 48	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗

эксплуатационная таблица

ПРОДУКТ ДЛЯ КАЖДОГО КОНСТРУКТИВНОГО УЗЛА

	Butyl Band стр. 49	Roof Band стр. 49	Butyl Glue стр. 49	Roof Band стр. 50	Tie Beam Stripe стр. 50	Construction Sealing стр. 50	Manica Single стр. 51	Manica Multi стр. 51	Manica Plaster стр. 51
ФУНДАМЕНТ - СТЕНА	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
СТЕНА - СТЕНА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ЧЕРДАК - СТЕНА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
БАЛКА - СТЕНА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ОПОРНАЯ БАЛКА - БАЛКА	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
РАМА - СТЕНА	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
МАНСАРДНОЕ ОКНО	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕМБРАНЫ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ НА СЖАТИЕ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПОД ШТУКАТУРКУ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ УСТАНОВОК И ПРОХОДОВ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
ДЫМОХОД И САПУНЫ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗
✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓

Manica Post
стр. 51

Membrane Glue
стр. 52

Superb Glue
стр. 52

Universal Gel
стр. 52

Sealing Foam
стр. 52

Nail Band
стр. 53

Nail Plaster
стр. 53

Gemini
стр. 53

Gips Band
стр. 53

Tube Stopper
стр. 54

Alpha
стр. 54

Bytum Liquid
стр. 54

эксплуатационная таблица

КАЖДОМУ МАТЕРИАЛУ СВОЮ ЛЕНТУ

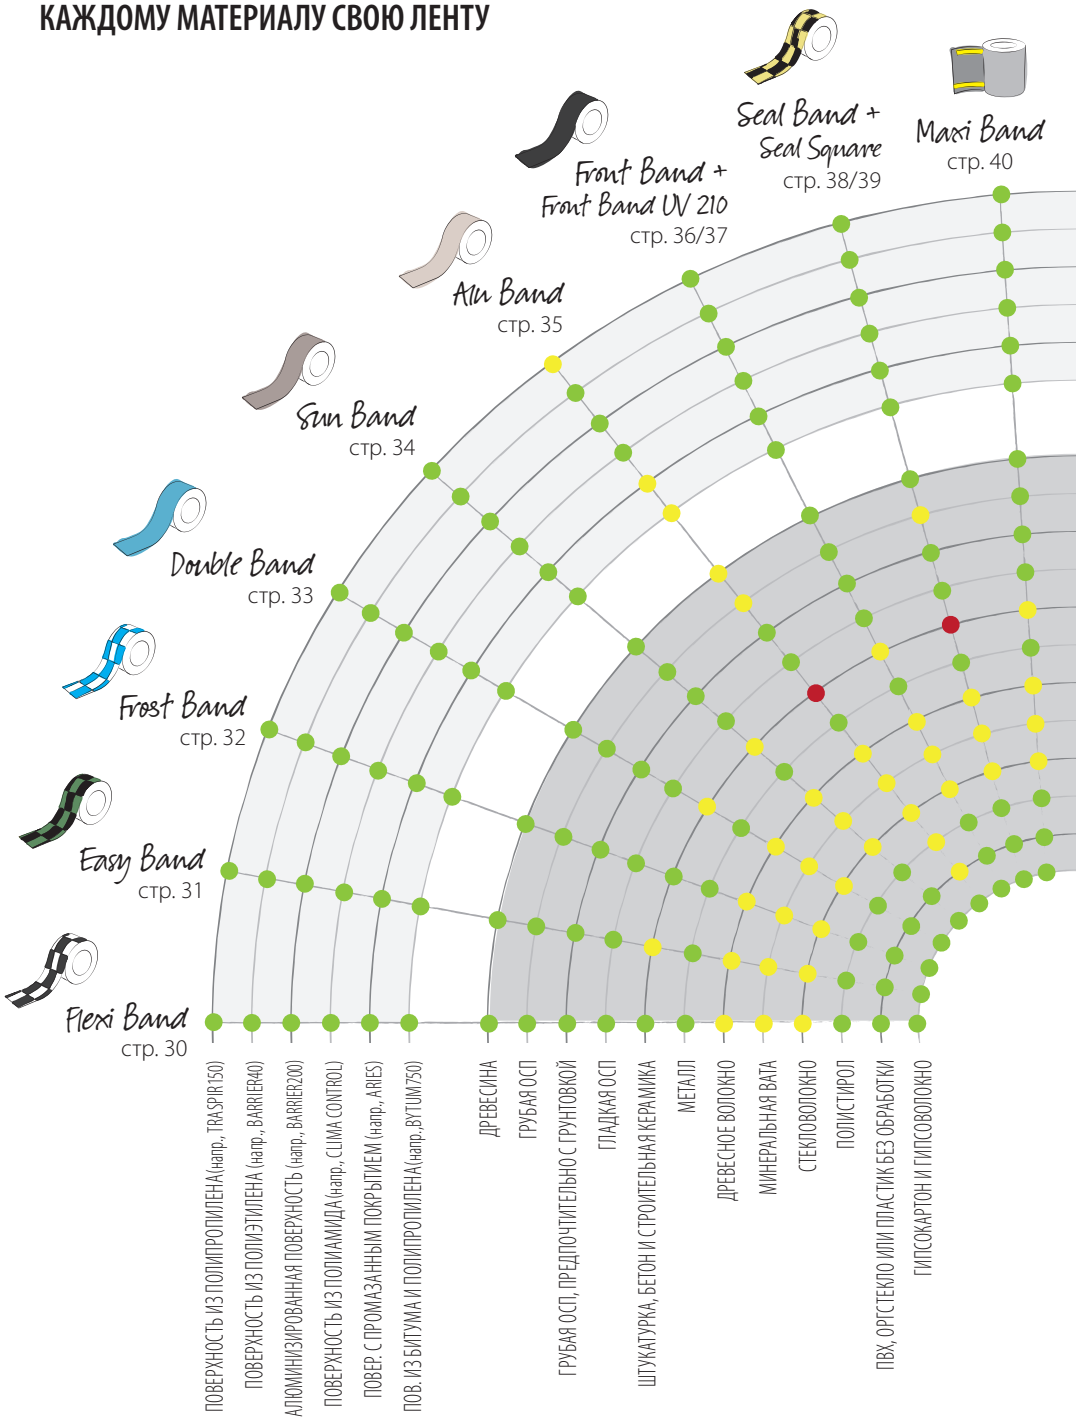

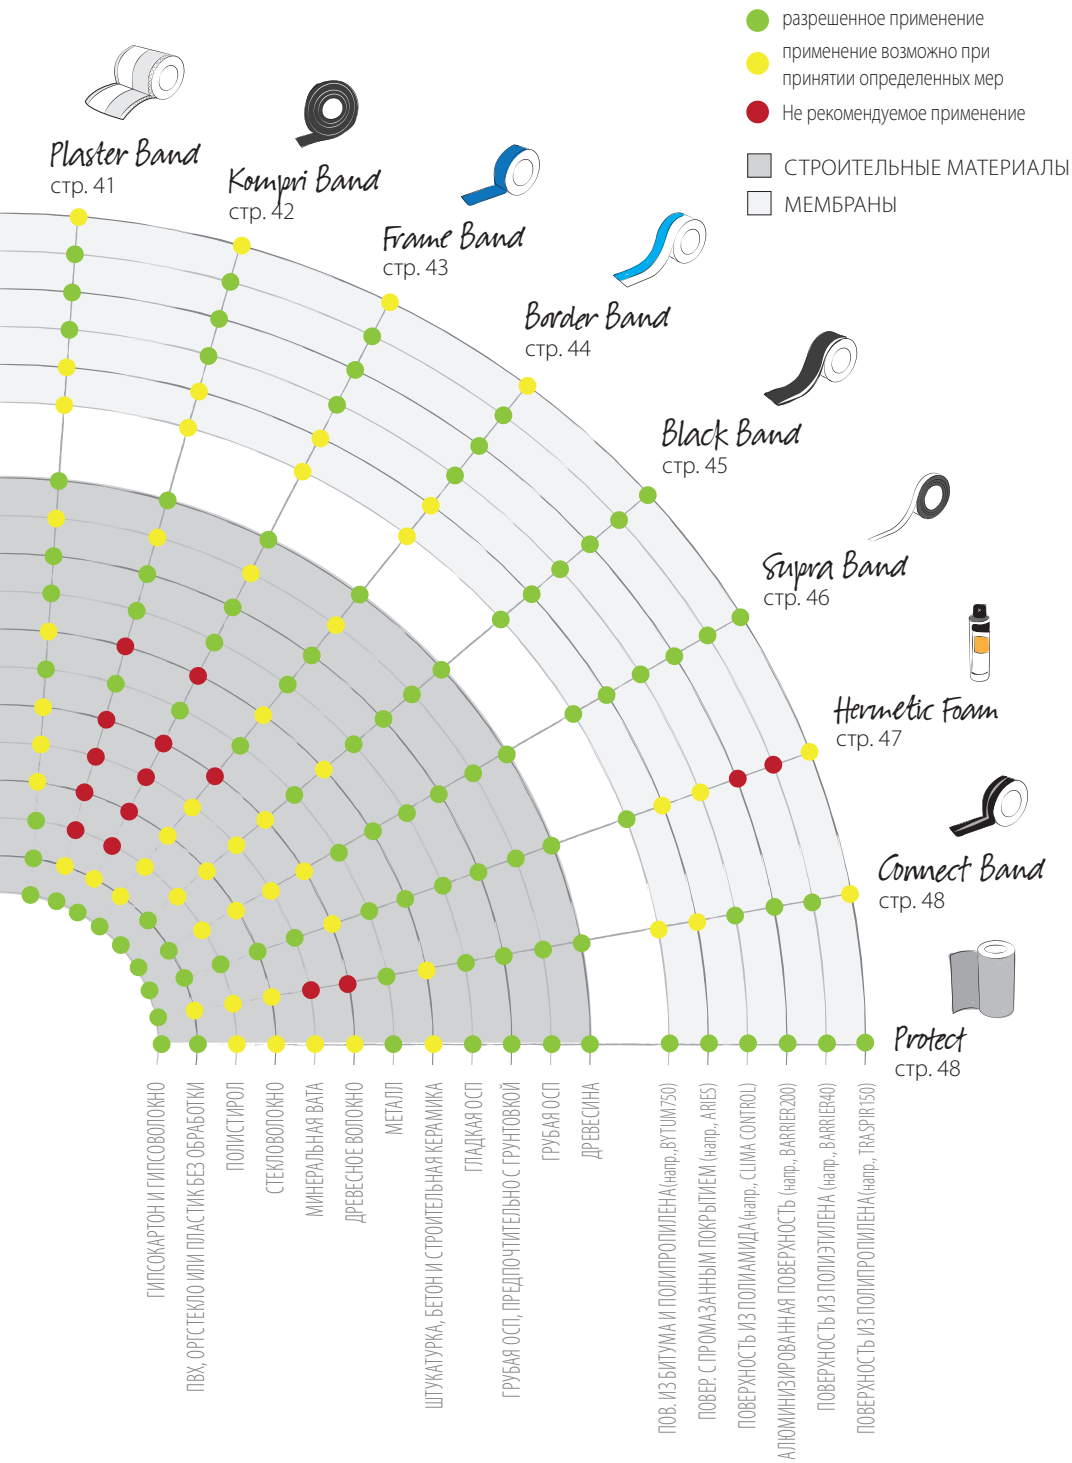
разрешенное применение
применение возможно при принятии определенных мер
Не рекомендуемое применение
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МЕМБРАНЫ
Plaster Band
стр. 41
Kompri Band
стр. 42
Frame Band
стр. 43
Border Band
стр. 44
Black Band
стр. 45
Supra Band
стр. 46
Hermetic Foam
стр. 47
Connect Band
стр. 48
Protect
стр. 48
ГИПСОКАРТОН И ГИПСОВОЛОКНО
ПВХ, ОРГСТЕКЛО ИЛИ ПЛАСТИК БЕЗ ОБРАБОТКИ
ПОЛИСТИРОЛ
СТЕКЛОВОЛОКНО
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
МЕТАЛЛ
ШТУКАТУРКА, БЕТОН И СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
ГЛАДКАЯ ОСП
ГРУБАЯ ОСП, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО С ГРУНТОВКОЙ
ГРУБАЯ ОСП
ДРЕВЕСИНА
ПОВ. ИЗ БИТУМА И ПОЛИПРОПИЛЕНА (напр., BYTUM750)
ПОВЕР. С ПРОМАЗАННЫМ ПОКРЫТИЕМ (напр., ARIES)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИАМИДА (напр., CLIMA CONTROL)
АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (напр., BARRIER200)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (напр., BARRIER40)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (напр., TRASPIR150)

эксплуатационная таблица

КАЖДОМУ МАТЕРИАЛУ СВОЮ ЛЕНТУ

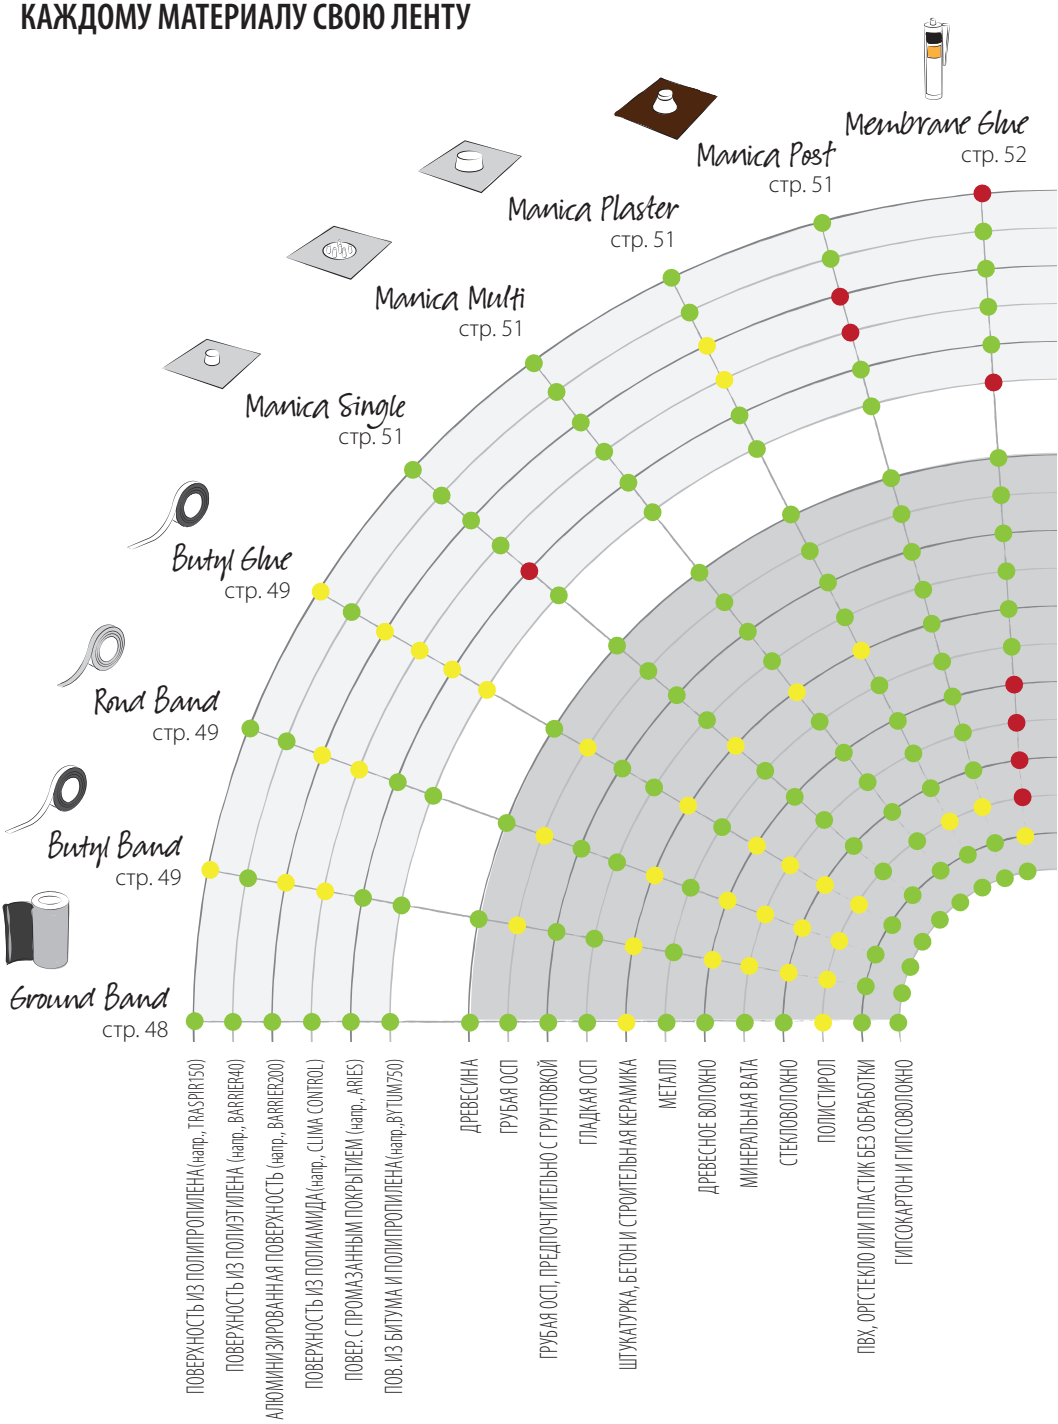

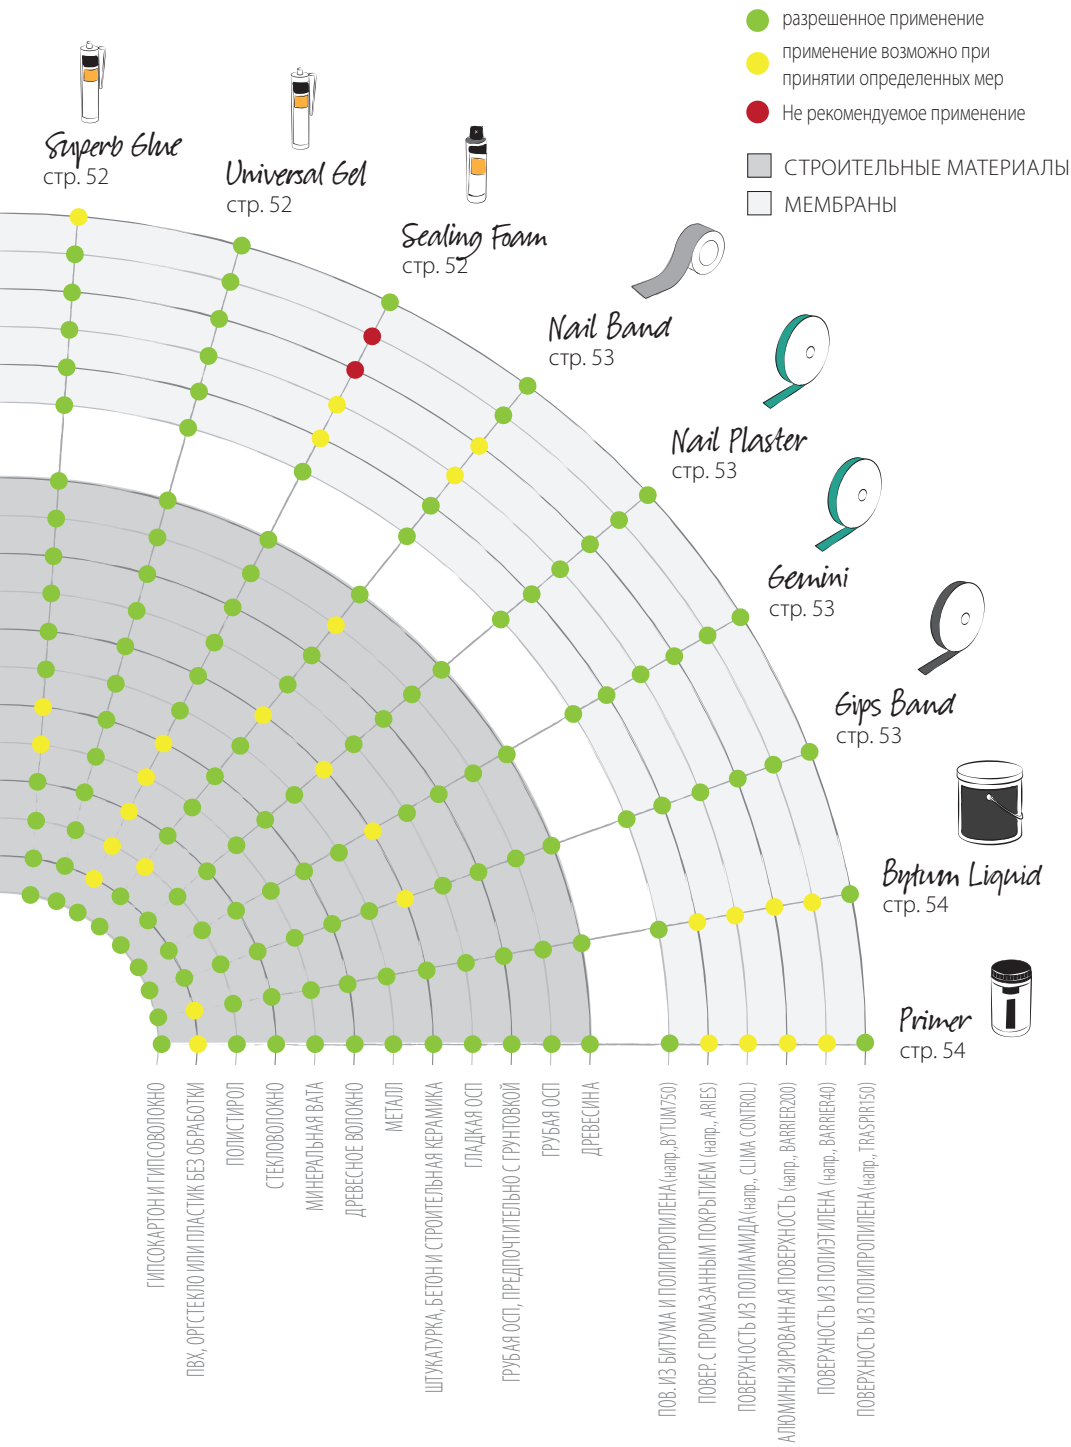
разрешенное применение
применение возможно при принятии определенных мер
Не рекомендуемое применение
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МЕМБРАНЫ
Superb Glue
стр. 52
Universal Gel
стр. 52
Sealing Foam
стр. 52
Nail Band
стр. 53
Nail Plaster
стр. 53
Gemini
стр. 53
Gips Band
стр. 53
Bytum Liquid
стр. 54
Primer
стр. 54
ГИПСОКАРТОН И ГИПСОВОЛОКНО
ПВХ, ОРГСТЕКЛО ИЛИ ПЛАСТИК БЕЗ ОБРАБОТКИ
ПОЛИСТИРОЛ
СТЕКЛОВОЛОКНО
МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА
ДРЕВЕСНОЕ ВОЛОКНО
МЕТАЛЛ
ШТУКАТУРКА, БЕТОН И СТРОИТЕЛЬНАЯ КЕРАМИКА
ГЛАДКАЯ ОСП
ГРУБАЯ ОСП, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНО С ГРУНТОВКОЙ
ГРУБАЯ ОСП
ДРЕВЕСИНА
ПОВ. ИЗ БИТУМА И ПОЛИПРОПИЛЕНА (напр., BYTUM750)
ПОВЕР. С ПРОМАЗАННЫМ ПОКРЫТИЕМ (напр., ARIES)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИАМИДА (напр., CLIMA CONTROL)
АЛЮМИНИЗИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ (напр., BARRIER200)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА (напр., BARRIER40)
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (напр., TRASPIR150)

КОНТЕКСТ ПРИМЕНЕНИЯ



стр. 13

Крыша и стены из XLAM (клеёная многослойная древесина с перекрёстным расположением слоёв).



стр. 14

Структура из XLAM (клеёная многослойная древесина с перекрёстным расположением слоёв) с вентилируемой стеной.

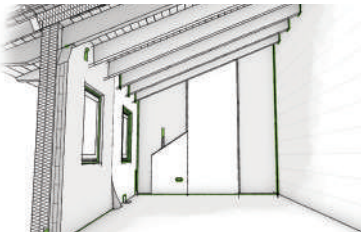

стр. 16

Надстройка из бетона и кирпичной кладки.



стр. 18

Рамная стена с окном (вид изнутри).



стр. 20

Рамная крыша из кирпичной кладки.



стр. 22

Стена и рамная крыша.



стр. 24

Крыша с микровентиляцией.



стр. 26

Стена из блок-хауса и крыша с микровентиляцией.

применение

КРЫША И СТЕНЫ ИЗ XLAM (клеёная многослойная древесина с перекрёстным расположением слоёв)

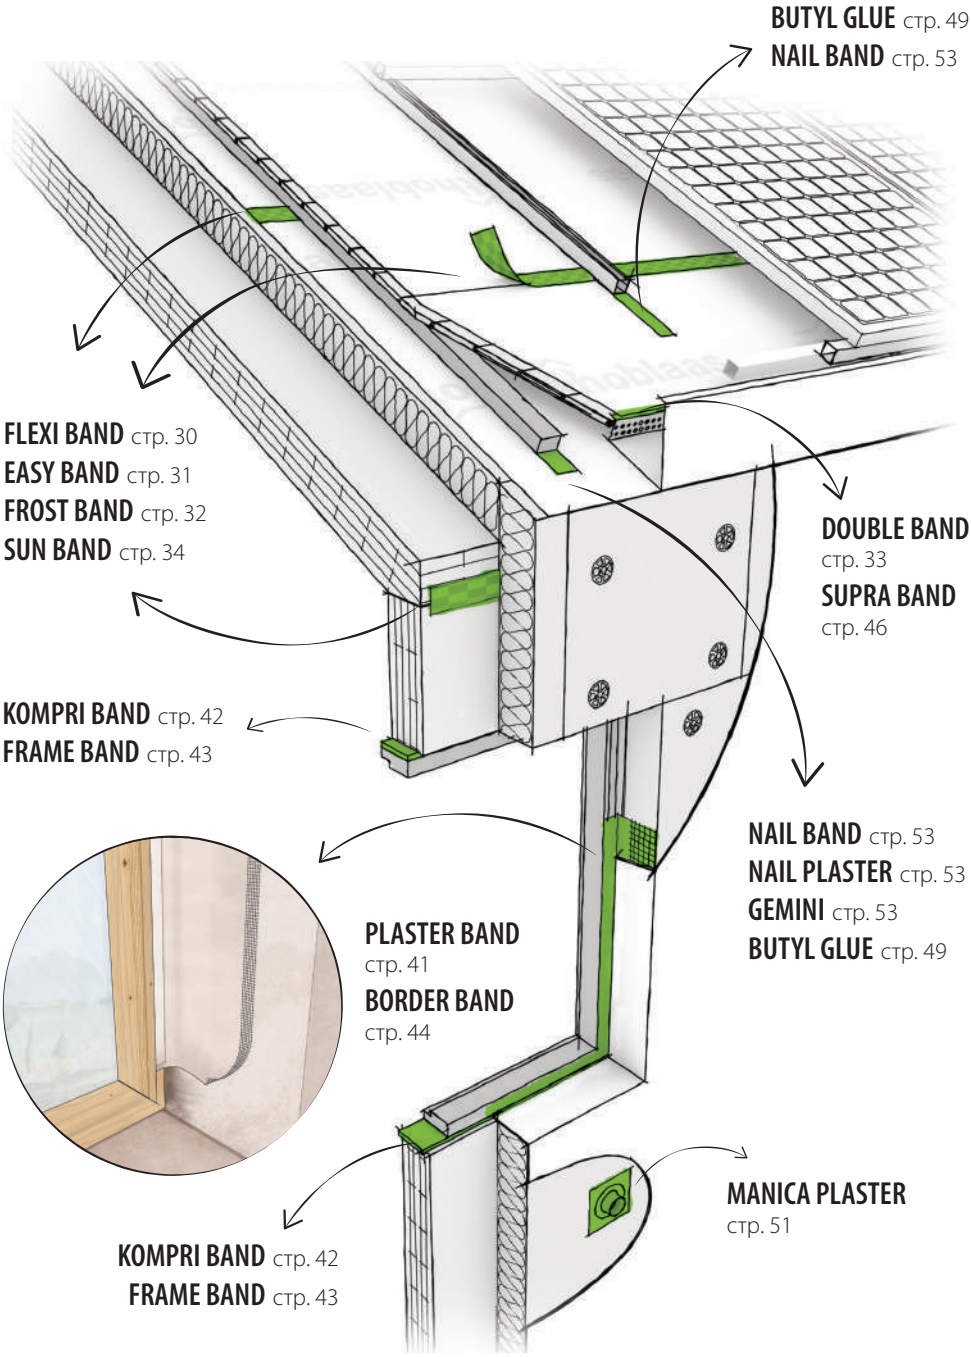

СТРУКТУРА ИЗ XLAM (клеёная многослойная древесина с перекрёстным расположением слоёв) С ВЕНТИЛИРУЕМОЙ СТЕНОЙ

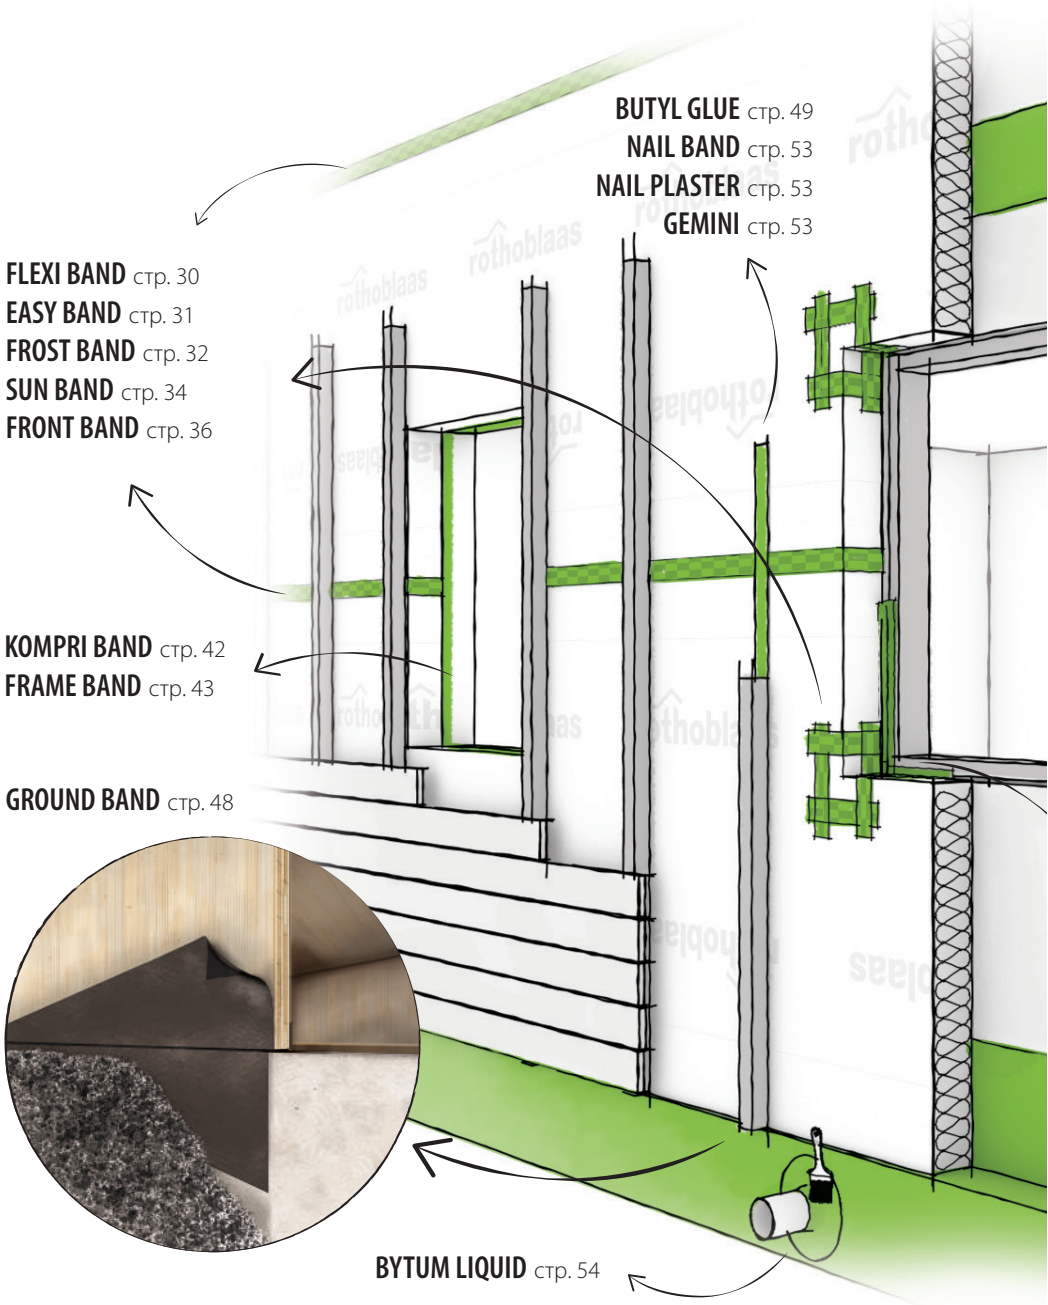

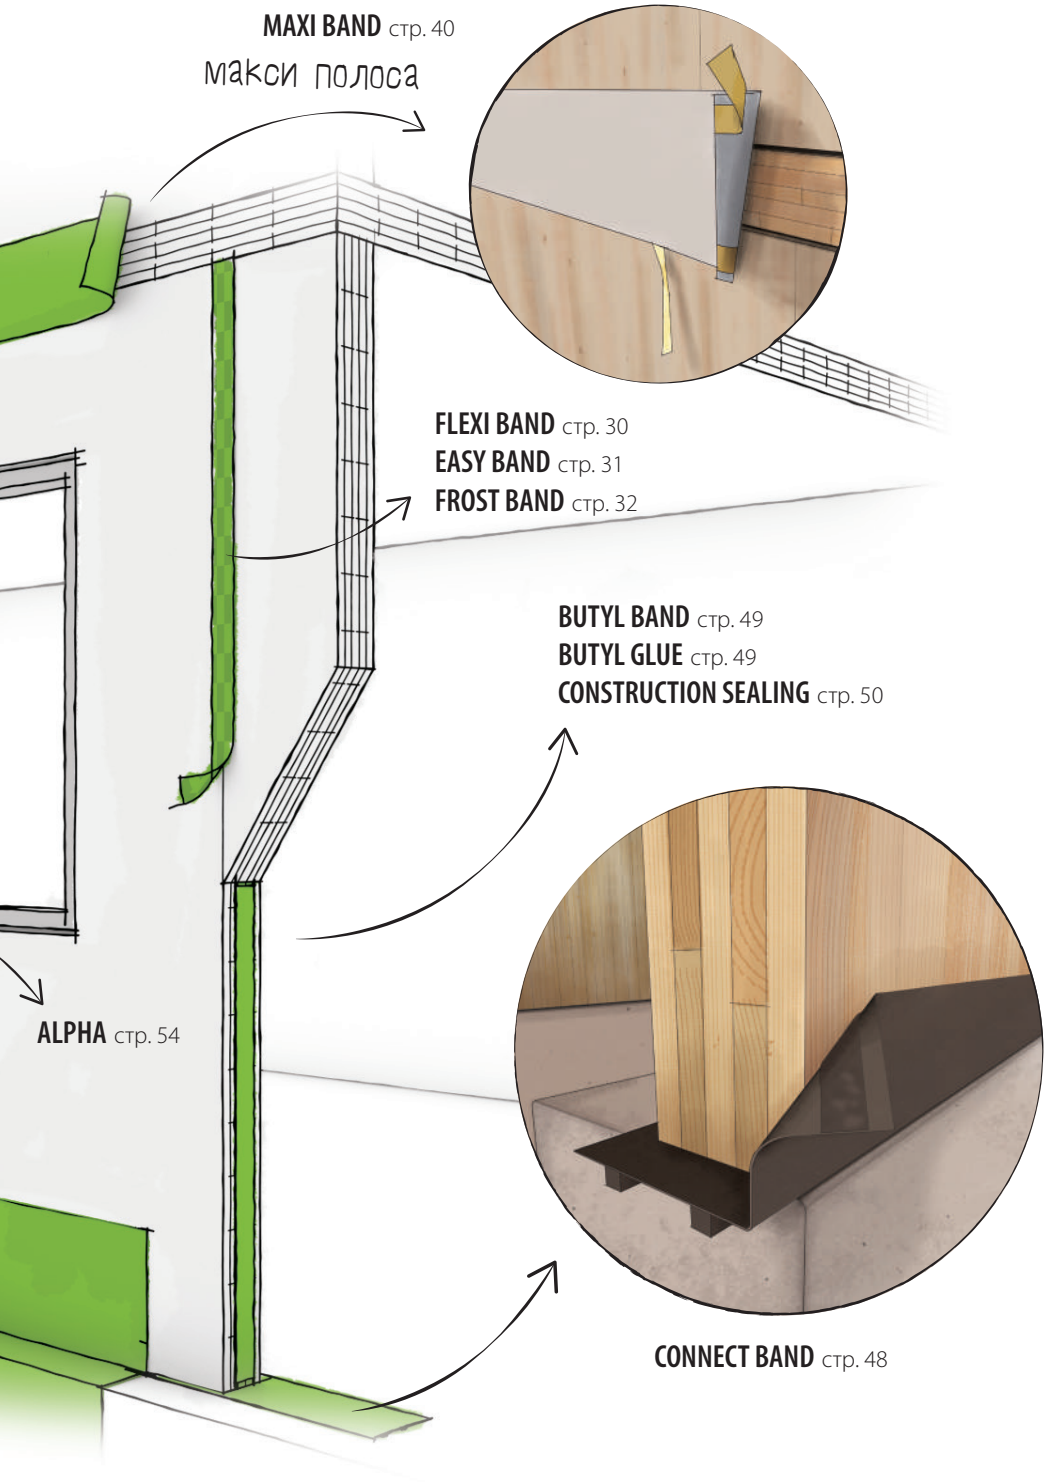
MAXI BAND стр. 40
макси полоса
FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
BUTYL BAND стр. 49
BUTYL GLUE стр. 49
CONSTRUCTION SEALING стр. 50
ALPHA стр. 54
CONNECT BAND стр. 48

применение

НАДСТРОЙКА ИЗ БЕТОНА И КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

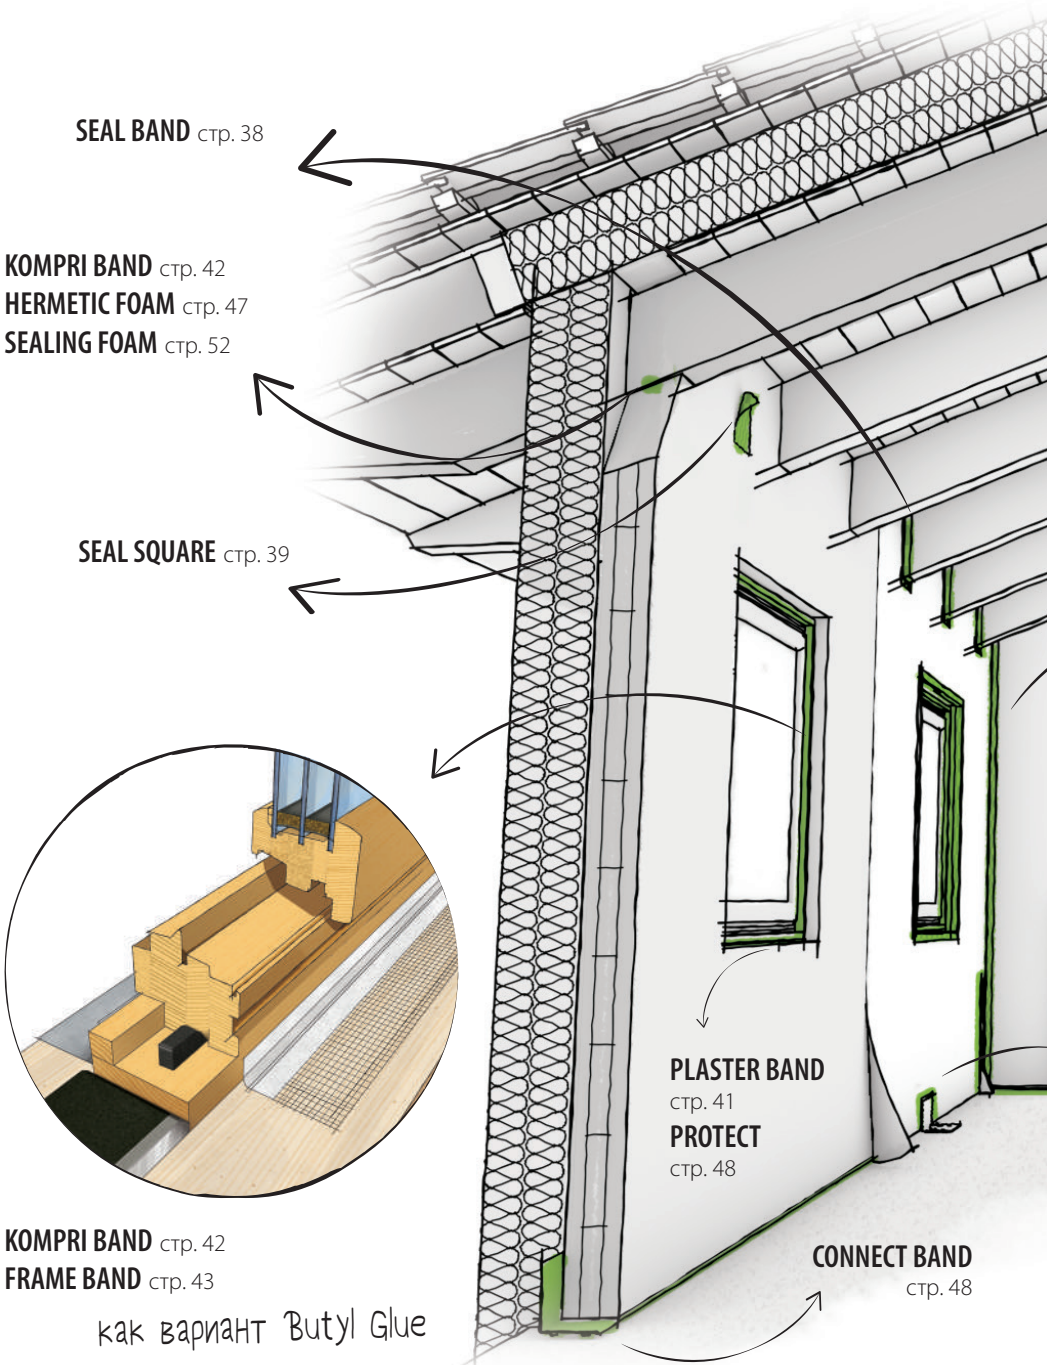

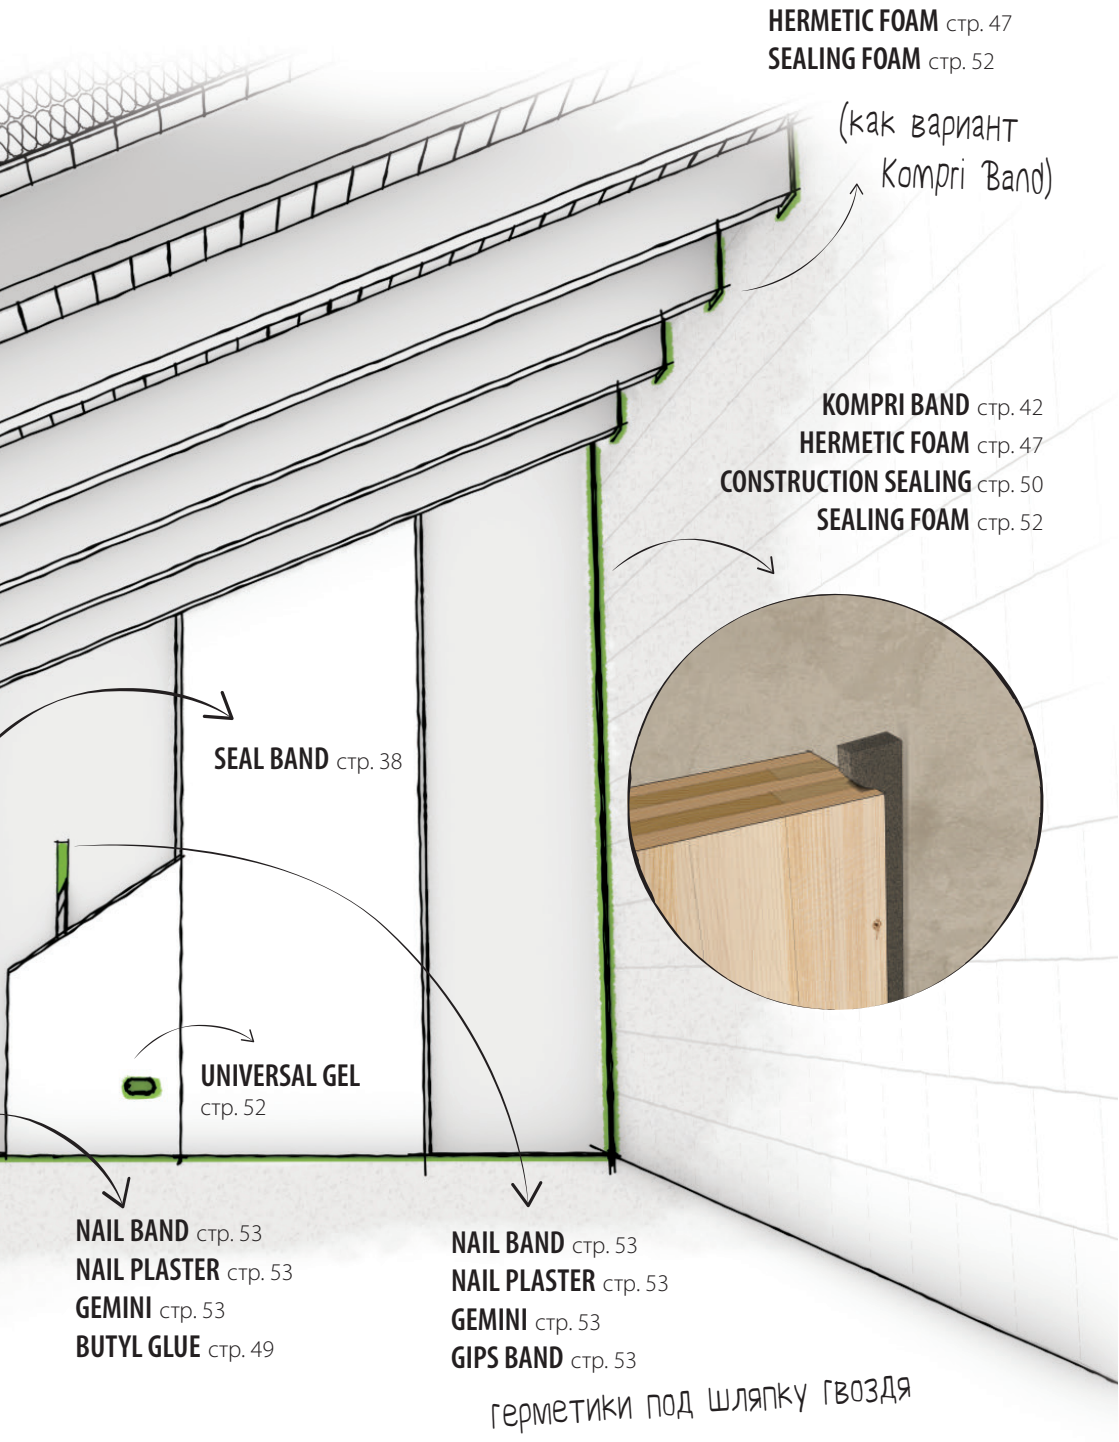
HERMETIC FOAM стр. 47
SEALING FOAM стр. 52
(как вариант Kompri Band)
KOMPRI BAND стр. 42
HERMETIC FOAM стр. 47
CONSTRUCTION SEALING стр. 50
SEALING FOAM стр. 52
SEAL BAND стр. 38
UNIVERSAL GEL стр. 52
NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53
BUTYL GLUE стр. 49
NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53
GIPS BAND стр. 53
герметики под шляпку гвоздя

РАМНАЯ СТЕНА С ОКНОМ (ВИД ИЗНУТРИ)

BUTYL BAND стр. 49
ROND BAND стр. 49
CONSTRUCTION SEALING стр. 50

SEAL SQUARE стр. 39

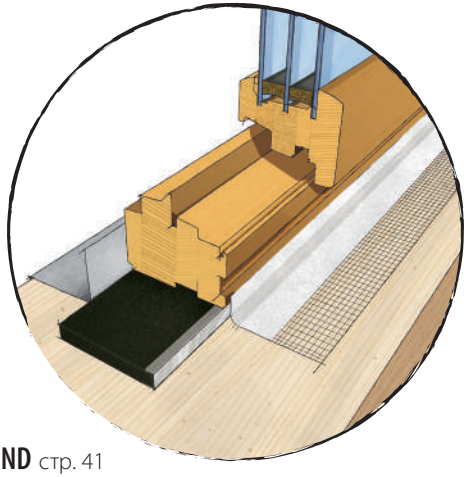

PLASTER BAND стр. 41
FRAME BAND стр. 43
PROTECT стр. 48

NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53
BUTYL GLUE стр. 49

PROTECT стр. 48
CONNECT BAND стр. 48

PRIMER стр. 54

(наносить под ленту
на очень пористые поверхности)

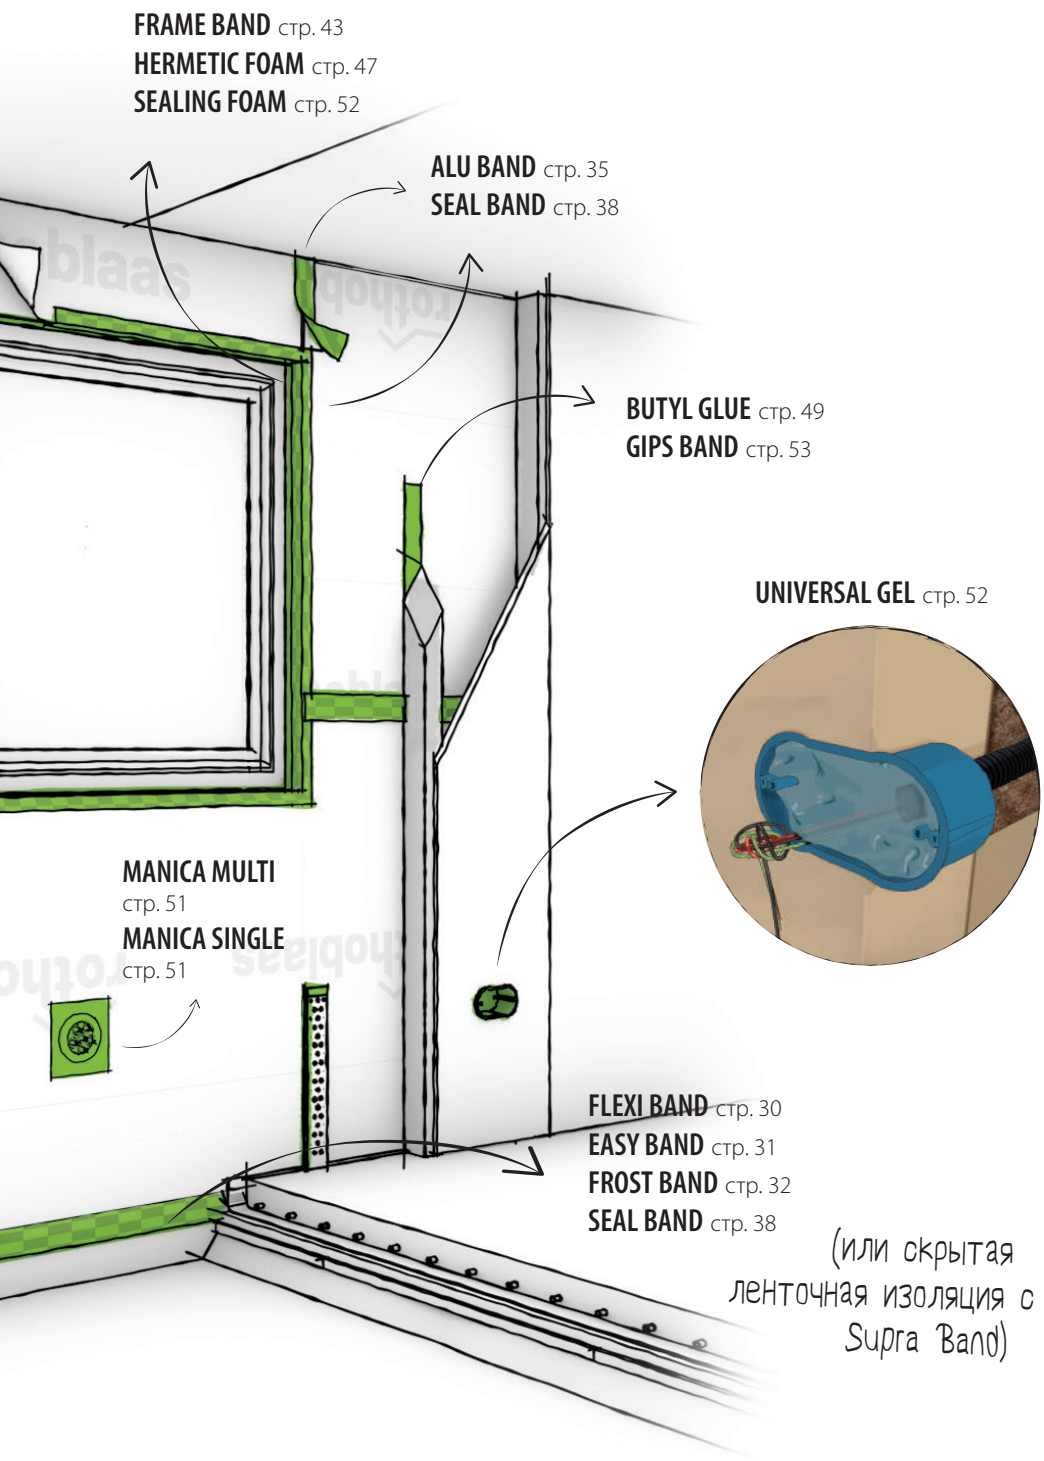
FRAME BAND стр. 43
HERMETIC FOAM стр. 47
SEALING FOAM стр. 52
ALU BAND стр. 35
SEAL BAND стр. 38
BUTYL GLUE стр. 49
GIPS BAND стр. 53
UNIVERSAL GEL стр. 52
MANICA MULTI
стр. 51
MANICA SINGLE
стр. 51
FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
SEAL BAND стр. 38
(или скрытая ленточная изоляция с Supra Band)

РАМНАЯ КРЫША ИЗ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ

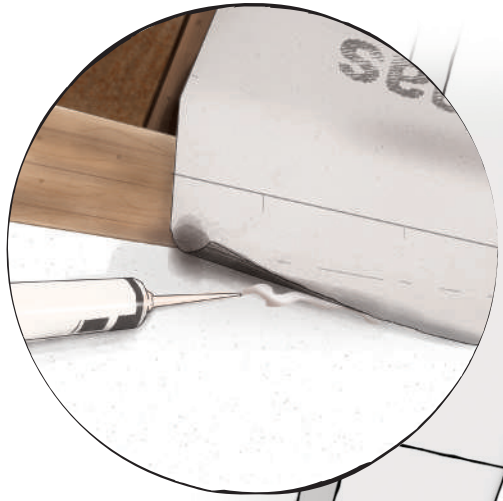

DOUBLE BAND стр. 33
SUPRA BAND стр. 46

MEMBRANE GLUE стр. 52
SUPERB GLUE стр. 52
(или ленточная изоляция с Supra Band)

TUBE STOPPER стр. 54

MANICA SINGLE стр. 51
MANICA MULTI стр. 51
MANICA PLASTER стр. 51

TIE BEAM STRIPE стр. 50
CONNECT BAND стр. 48
PROTECT стр. 48

GIPS BAND стр. 53
(как вариант Butyl Glue)

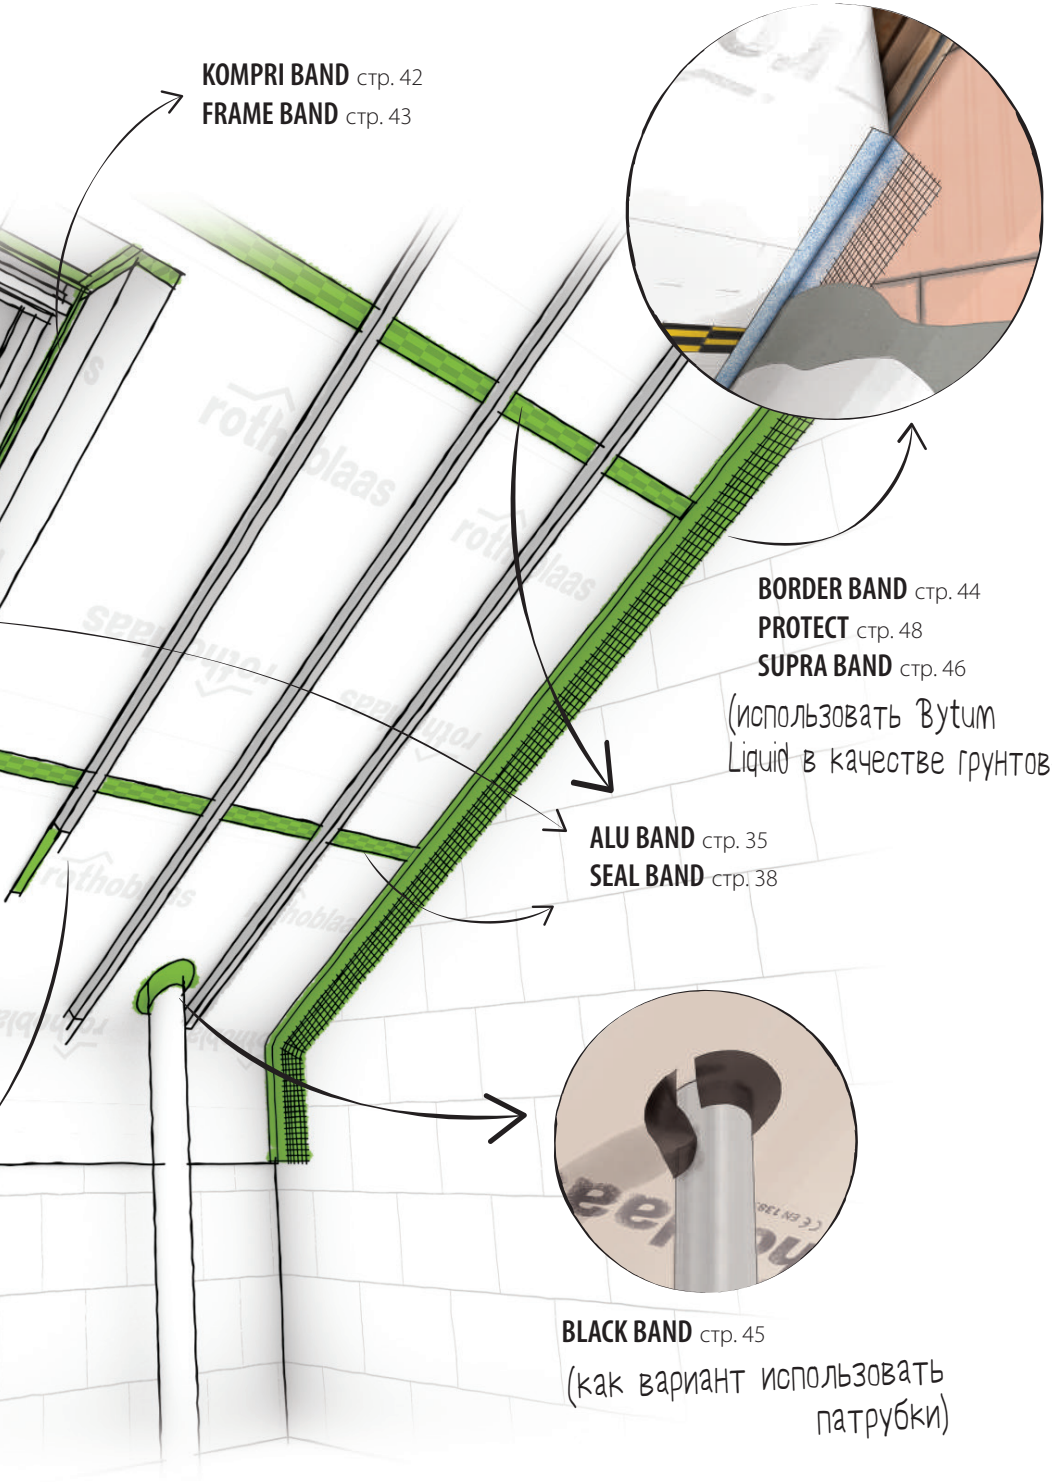
KOMPRI BAND стр. 42
FRAME BAND стр. 43
BORDER BAND стр. 44
PROTECT стр. 48
SUPRA BAND стр. 46
(использовать Bytum Liquid в качестве грунтовки)
ALU BAND стр. 35
SEAL BAND стр. 38
BLACK BAND стр. 45
(как вариант использовать патрубки)

применение

СТЕНА И РАМНАЯ КРЫША



NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53

или использовать
Butyl Glue

MANICA SINGLE стр. 51
MANICA MULTI стр. 51
MANICA PLASTER стр. 51

FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
SUN BAND стр. 34

BUTYL GLUE стр. 49
NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53

FRONT BAND
стр. 36
FRONT BAND UV 210
стр. 37

DOUBLE BAND стр. 33
SUPRA BAND стр. 46

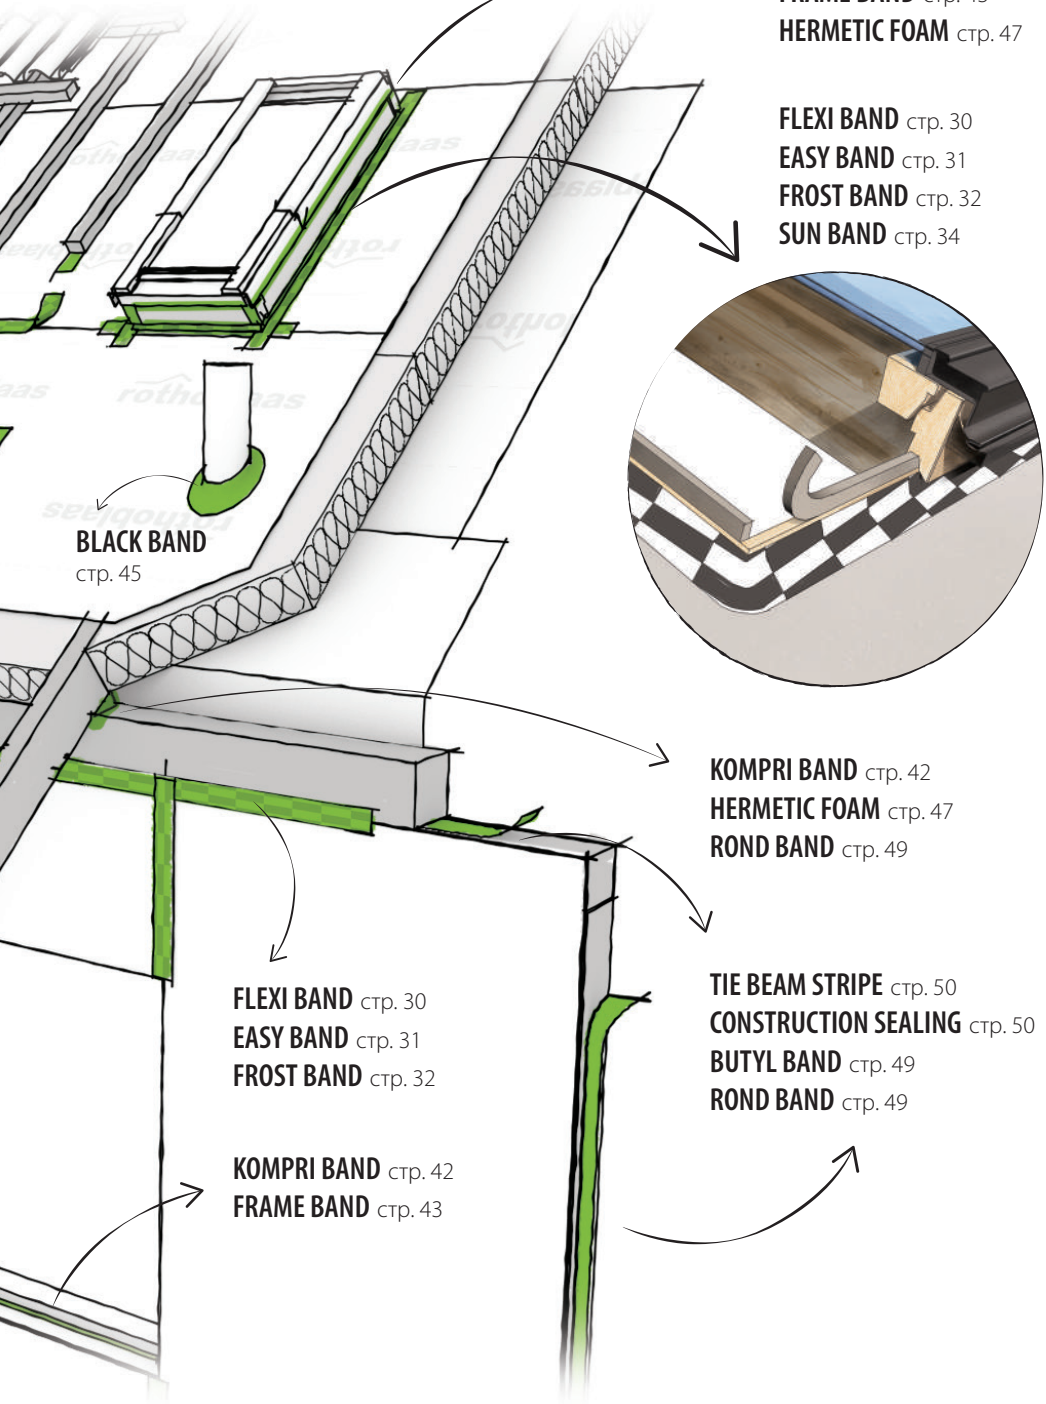
KOMPRI BAND стр. 42
FRAME BAND стр. 43
HERMETIC FOAM стр. 47
FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
SUN BAND стр. 34
BLACK BAND
стр. 45
KOMPRI BAND стр. 42
HERMETIC FOAM стр. 47
ROND BAND стр. 49
TIE BEAM STRIPE стр. 50
CONSTRUCTION SEALING стр. 50
BUTYL BAND стр. 49
ROND BAND стр. 49
FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
KOMPRI BAND стр. 42
FRAME BAND стр. 43

применение

КРЫША С МИКРОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
SUN BAND стр. 34

(для ленточной изоляции при низких температурах использовать Frost Band)

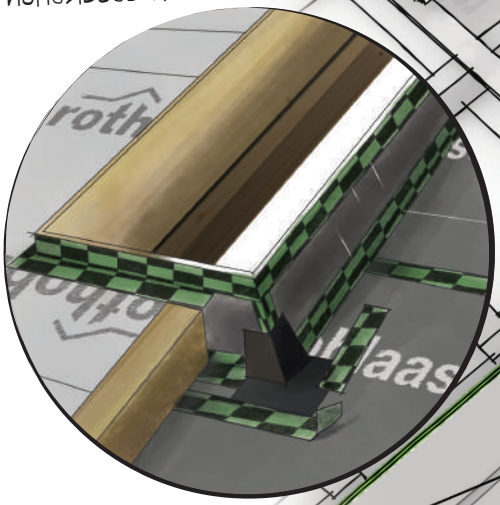

ALPHA стр. 54

KOMPRI BAND стр. 42

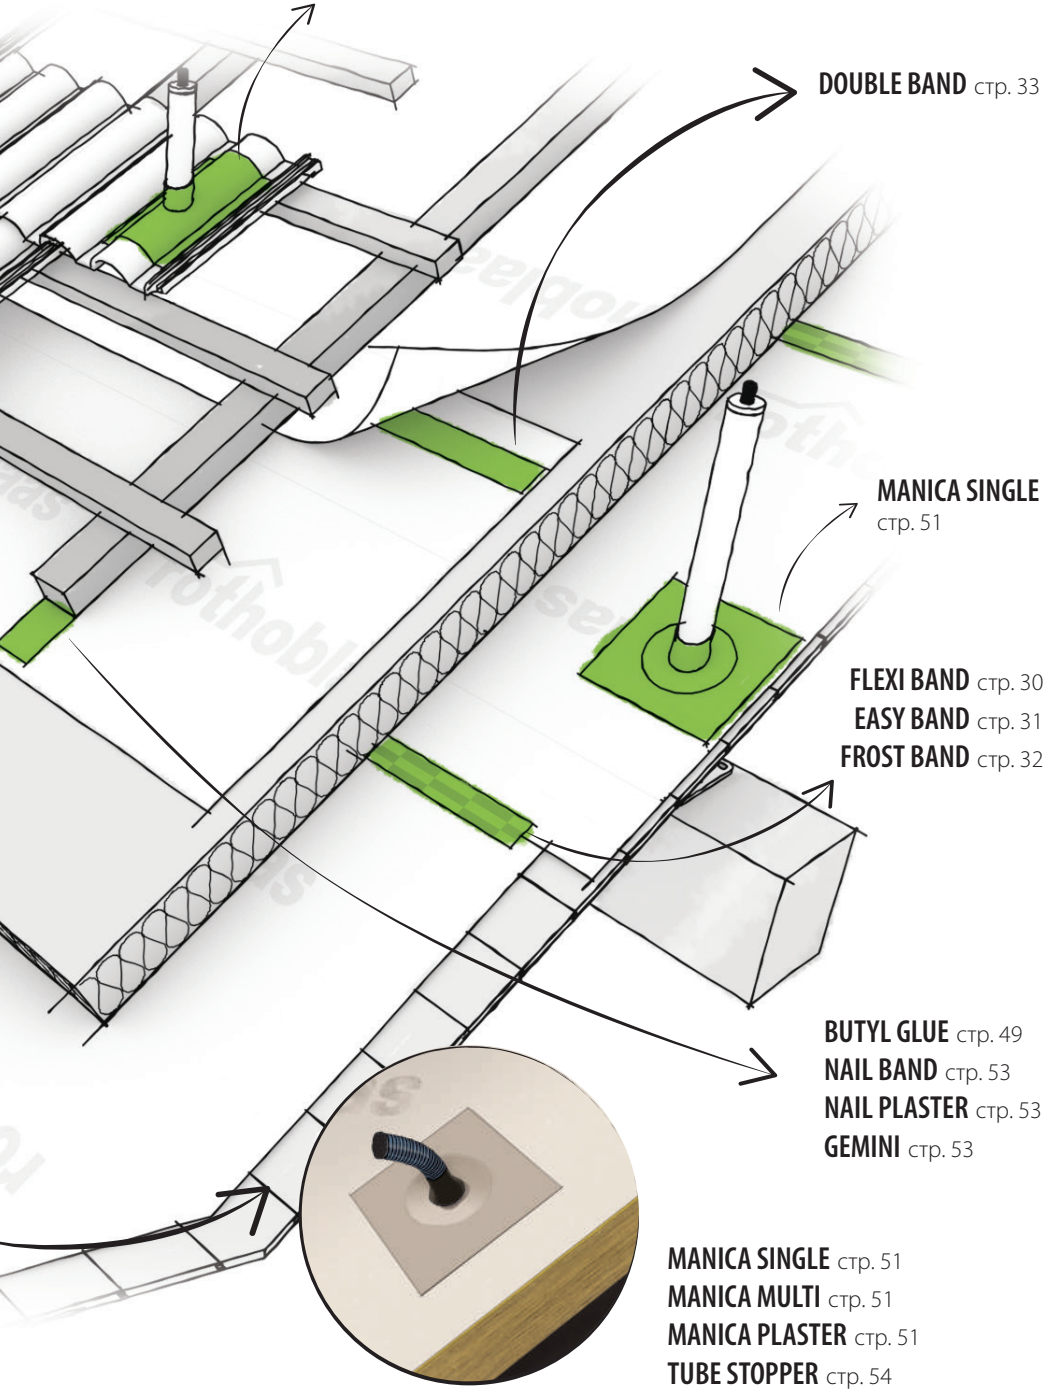
MANICA POST стр. 51
DOUBLE BAND стр. 33
MANICA SINGLE стр. 51
FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32
BUTYL GLUE стр. 49
NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GEMINI стр. 53
MANICA SINGLE стр. 51
MANICA MULTI стр. 51
MANICA PLASTER стр. 51
TUBE STOPPER стр. 54

применение

СТЕНА ИЗ БЛОК-ХАУСА И КРЫША С МИКРОВЕНТИЛЯЦИЕЙ

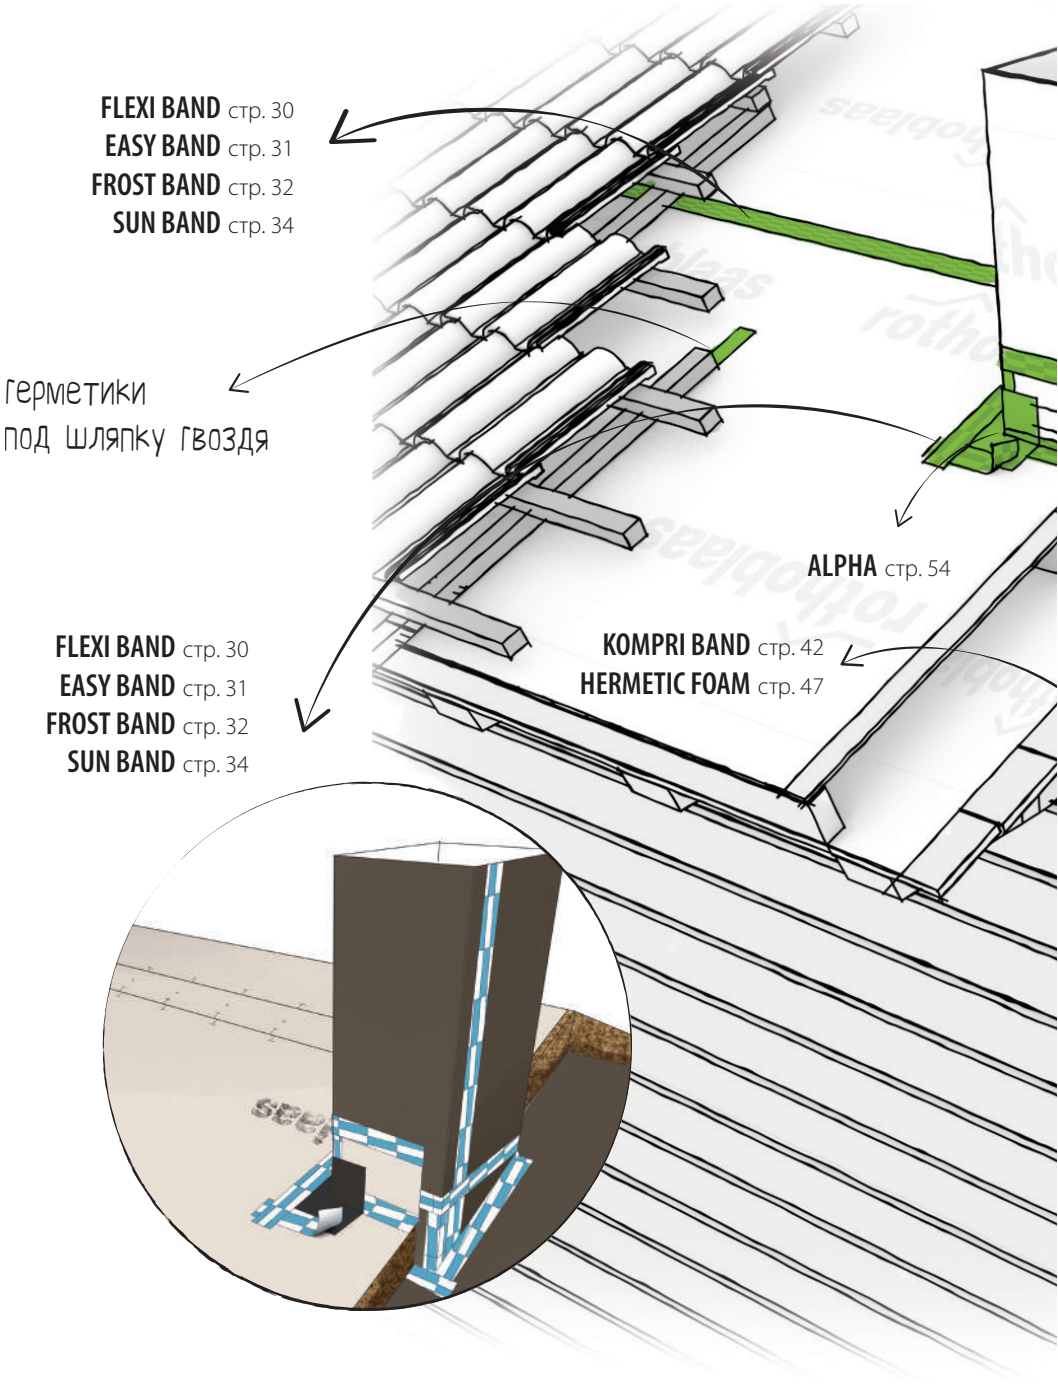

FLEXI BAND стр. 30
EASY BAND стр. 31
FROST BAND стр. 32

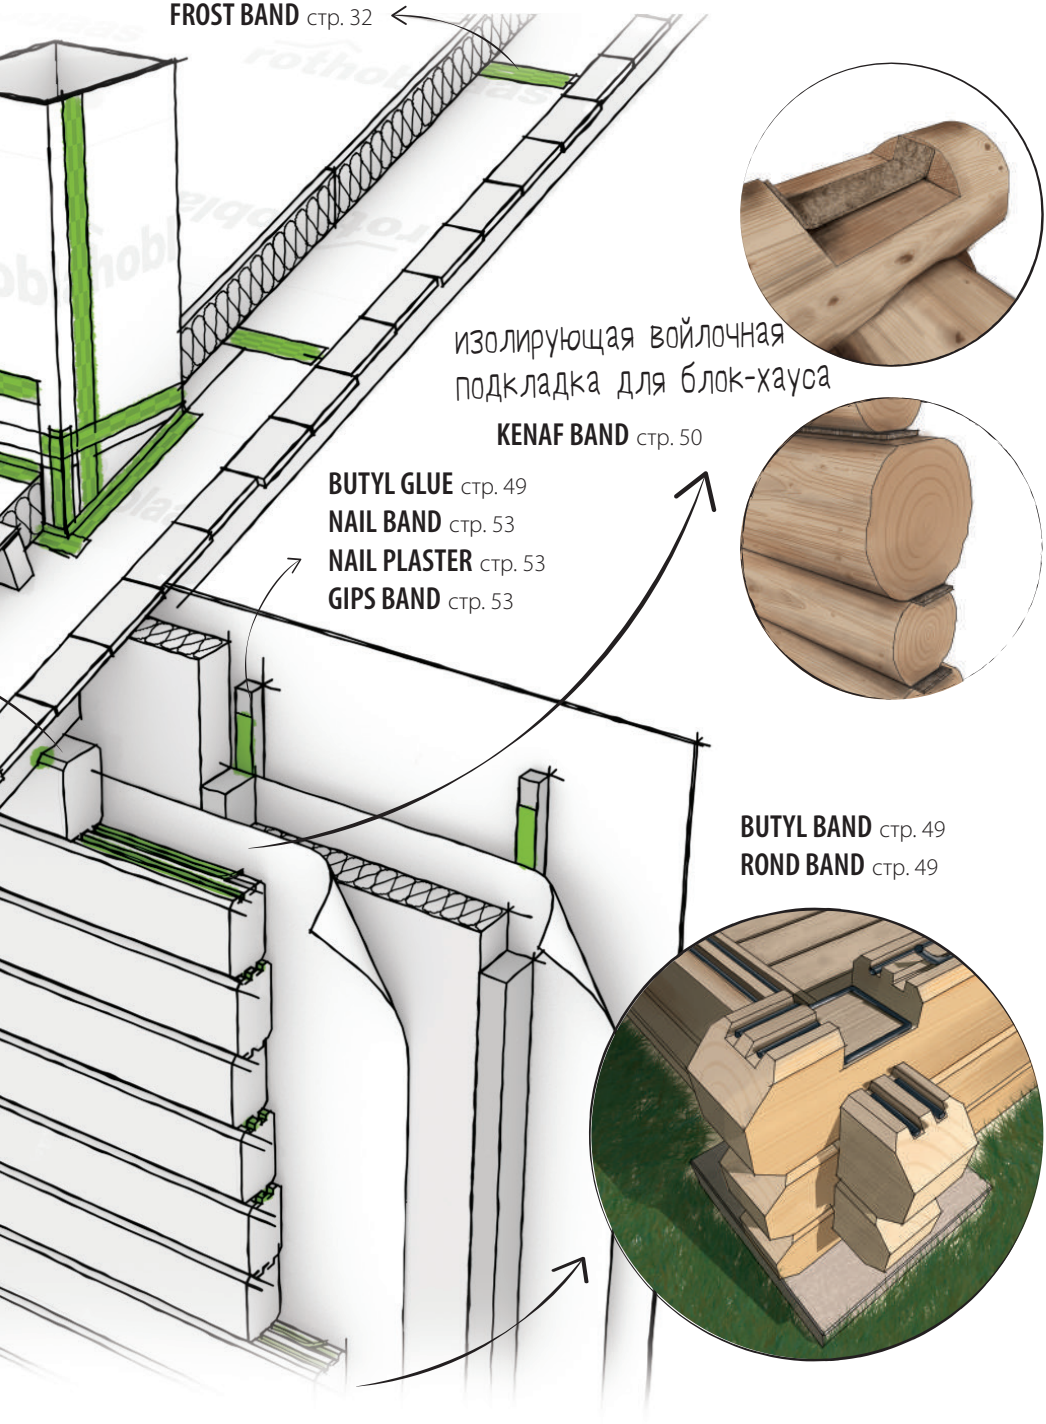

KENAF BAND стр. 50

BUTYL GLUE стр. 49
NAIL BAND стр. 53
NAIL PLASTER стр. 53
GIPS BAND стр. 53

BUTYL BAND стр. 49
ROND BAND стр. 49

ШАГ ЗА ШАГОМ: ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МАНСАРДНОГО ОКНА*

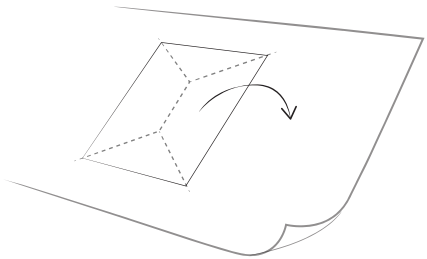

Размер мембраны для мансардного окна и открытие клапанов.

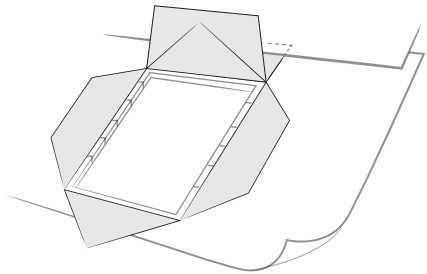

Расположение защиты под последней накладкой.

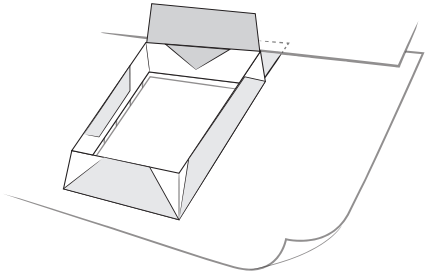

Отгибание клапанов и размещение ящика.

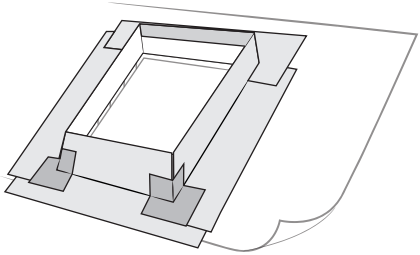

Защита углов с помощью элементов из ПЭНП.

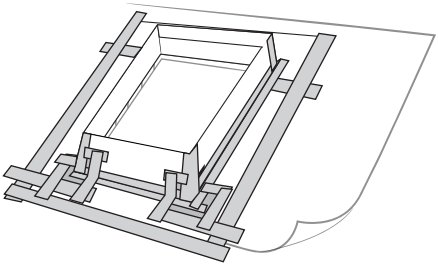

Ленточная изоляция всех соединений.

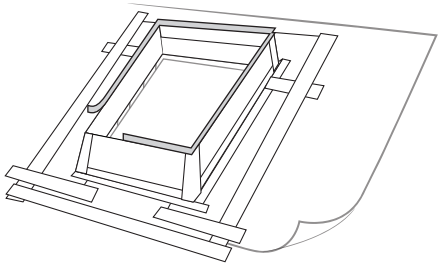

Расположение расширяющейся ленты на соединении.

ШАГ ЗА ШАГОМ: ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЫМОХОДА*

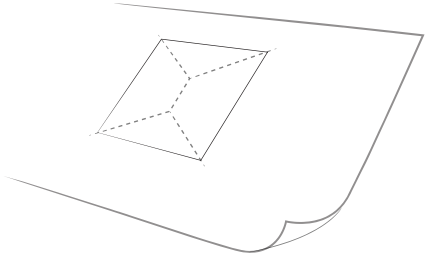

Размер мембраны и реализация дымовода.

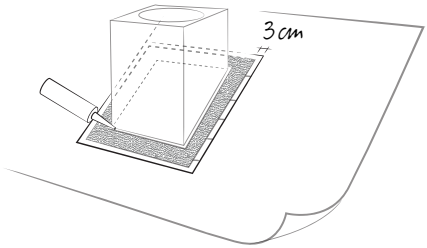

Расположение материала класса A1 в адгезии.

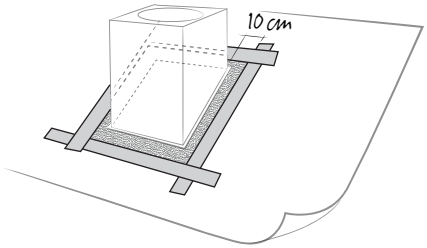

Герметизация материала класса A1 на мембране.

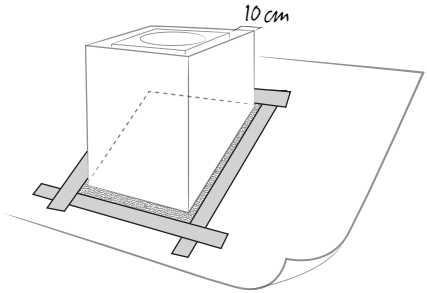

Размещение ящика минимум 10 мм от трубы.

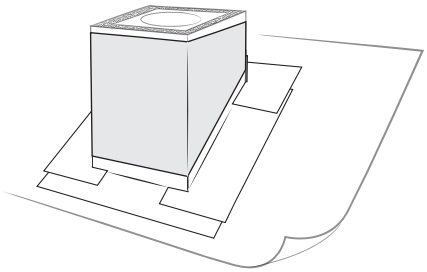

Приклеить соединение к ящику и обшивке для воздухонепроницаемости.

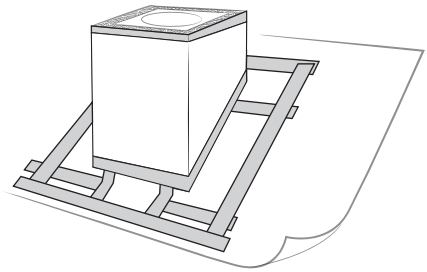

Ленточная изоляция накладок.

*Для более подробной информации запросить Руководство по кладке SECUROTHO

продукт

FLEXI BAND

описание

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

Стратиграфия:

1. полиэтиленовая пленка
2. полиакрилатный клей
3. сетка из полиэтилена
4. полиакрилатный клей
5. силиконовая бумага

эффективна на любой поверхности

- Специальная клейкая формула обеспечивает идеальную и высокую адгезию даже на влажных или очень пористых поверхностях в любых условиях окружающей среды.
- Версии с защитной пленкой с уголком для поддевания пальцем.
- Устойчивость в УФ-лучам гарантируется на 4 месяца.

коды и размеры

КОД	пленка [мм]	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52114	-	60	25	10
D52116	-	100	25	6
D52117	75 / 75	150	25	4
D52118	50 / 50	100	25	6

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

EASY BAND

описание

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

отличное соотношение качества/цена

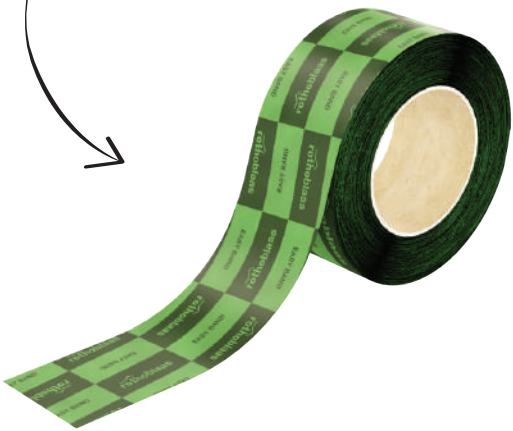

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ 0 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



- Высокие показатели на самым распространенных основах.
- Клейкая смесь и поставка предназначены для использования в промышленности и при изготовлении сборных строительных элементов.
- Специальная смесь обеспечивает прогрессивную адгезию с длительным сроком действия.

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52145	60	25	24

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

FROST BAND

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА ДЛЯ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР

высокие показатели при низких температурах

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

до -20 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



- В эксплуатации гарантирует эффективность до -40°C.
- Гибкость подложки обеспечивает высокую обрабатываемость даже при чрезвычайно тяжелых условиях окружающей среды.
- Ширина 75 мм упрощает нанесение.

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52414	75	20	12

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

DOUBLE BAND

описание

ДВУСТОРОННЯЯ АКРИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

для скрытой прокладки мембран по техническим стандартам

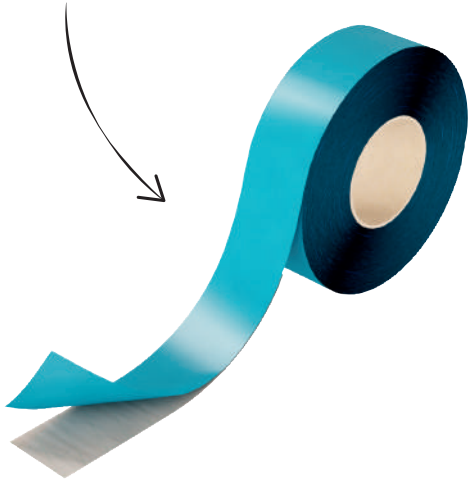

- Универсальная: превосходная адгезия на любом материале и при любом условии окружающей среды.
- Усилительная сетка гарантирует стабильность притемпературных изменениях.
- Невидимая герметизация, для лучшей защиты от атмосферных агентов и более длительного срока службы.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52712	40	50	16

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

SUN BAND

описание

ОТРАЖАЮЩАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ ЛЕНТА

специально для герметизации
отражающих
мембран SUNTEX

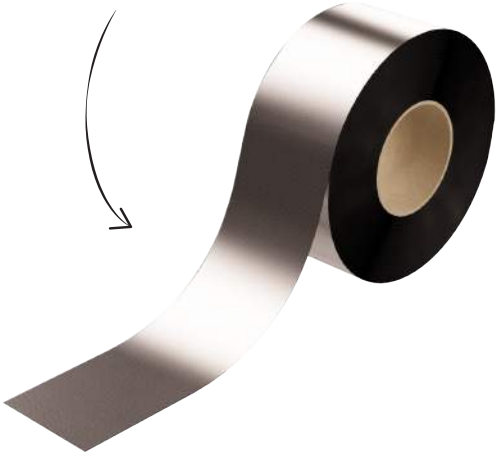

- Дополняет мембраны линии Suntex, обеспечивая непрерывность отражения тепла.
- Алюминиевое покрытие отражает до 75% солнечного излучения.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (≤ 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ 0 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52514	75	20	8

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

ALU BAND

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ИЗ АЛЮМИНИЯ

для герметизации
алюминизированных паровых барьеров

- Комбинация между алюминием и специальной клейкой смесью гарантирует стабильность при изменении температур.
- Наносится на термогидравлические структуры,благодаря высокому отражению тепла.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ +5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52622	75	50	18

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

FRONT BAND

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

- Высокая адгезионная сила на наиболее распространенных основах, благодаря ширине 75 мм.
- Идеальна для герметизации на фасаде.
- Основание из нетканного материала (TNT) гарантирует отличную гибкость изделия.

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	пленка [мм]	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52314	-	75	20	12
D52317	75 / 75	150	20	8

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

FRONT BAND UV 210

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА, УСТОЙЧИВАЯ К УФ-ЛУЧАМ

устойчивость к УФ-лучам
без срока годности

- Основание выполнено из монолитной мембраны TRASPIR UV 210, для лучшего результата, также в большинстве архитектурных решений.
- Совместно с мембраной TRASPIR UV 210 гарантирует однородность система фасада, обеспечивая неограниченную во времени устойчивость к УФ-лучам.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ 0 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52334	75	20	8

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

SEAL BAND

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ ЛЕНТА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Стратиграфия:

1. бумага, пропитанная гидрофобизатором
2. полиакрилатный клей
3. силиконовая бумага

специально для краёв, углов и критических узлов

- Двойная или тройная пленка упрощает нанесение для лучшей обрабатываемости.
- Основание из изоляционной бумаги, идеально для внутреннего использовния.
- Воздухонепроницаемость, гарантированная во времени.

коды и размеры

КОД	пленка [мм]	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D52214	30 / 30	60	40	5
D52215	15 / 15 / 30	60	40	5

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

нет!

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

SEAL SQUARE

описание

КЛЕЙКИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ

идеальна для закрытия отверстий от продувки

- Предварительно нарезанная для быстрого и точного нанесения.
- Не требует инструментов для обработки и нанесения.
- Формат 180x180 мм гарантирует эффективное закрытие разрывов мембран, а также отверстий большого диаметра.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ✔ различные версии

водонепроницаемая

нет!

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [мм]	шт/рулон
D52220	180	180	200
D52218	150	150	200

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

MAXI BAND

описание

КЛЕЙКАЯ ПОЛОСА МАКСИМАЛЬНОЙ ШИРИНЫ

идеальна для герметизации соединений с несколькими трещинами в одном решении

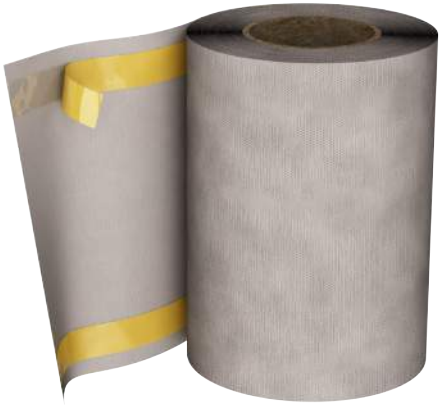

- Обеспечивает воздухо- и водонепроницаемость.
- Интегрированные клейкие полоски позволяют быстрое и непрерывное нанесение даже на крупных поверхностях.
- Дышащая, не влияет на диффузию пара стратиграфии, где вставляется.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D67284	275	100	1

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

PLASTER BAND

описание

КЛЕЙКАЯ ПОЛОСА С ПЕРЕМЕННОЙ ДИФФУЗИЕЙ ПАРА

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ +5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



- Интегрированная сетка упрощает нанесение и облегчает соединение стены-покрытия и copertura переплет-кирпичная кладка.
- Интеллектуальная: меняет диффузию пара при изменении условий окружающей среды.
- Универсальная: используется вместе с тормозом пара или дышащей мембраной.

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D67428	140	30	2

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

KOMPRI BAND

CE
ETA07/0072

описание

ЛЕНТА ИЗ САМОРАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ПЕНЫ

производительность даже между различными материалами и на очень неровных поверхностях

- Герметизирует трещины от 1 до 20 мм, обеспечивая герметичность и устойчивость к проливным дождем.
- Превосходна для закрытия трещин, обеспечивает надежную термо-изоляцию и хорошую защиту от огня.

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	расширение [мм]	s щели [мм]	шт/
D63512	10	13	10	1 - 4	30
D63514	15	13	10	1 - 4	20
D63532	15	8	20	4 - 10	20
D63552	15	4,3	30	6 - 15	20
D63572	20	3,3	45	9 - 20	15

доступность

○ предварительно нарезанная пленка

✓ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ +5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

FRAME BAND

CE EN13984

описание

ГЕРМЕТИЧНАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ЛЕНТА ДЛЯ ПЕРЕПЛЕТОВ

для герметизации соединений переплет-структура

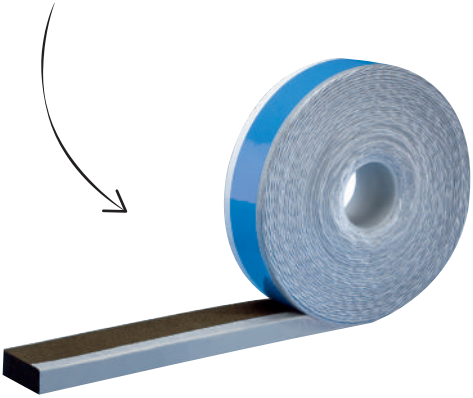

- Эффективно уплотняет трещины от 2 до 10 мм, оказывая сопротивление проливному дождю.
- Обеспечивает воздухо- и водонепроницаемость, выполняя функцию тормоза пара.
- Соответствует требованиям EnEV и RAL, гарантирует также высокую термо- и звукоизоляцию.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ✓ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ +5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	расширение [мм]	s щели [мм]	шт/ ▢
D67413	54	30	20	2 - 10	7
D67416	74	30	20	2 - 10	5

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

BORDER BAND

CE EN13984

описание

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СОЕДИНЕНИЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

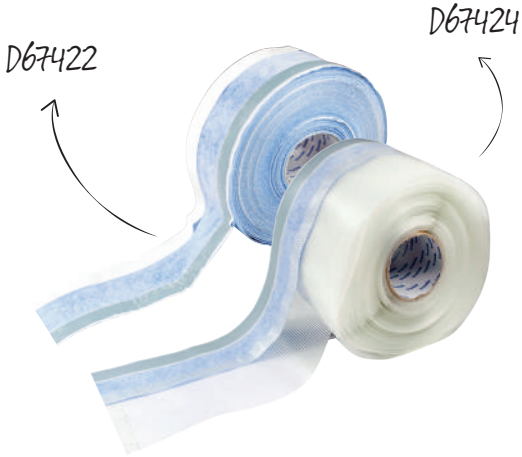

идеальна для нанесения на гипсокартон и штукатурку

- Эластичный элемент, воздухонепроницаемый, для герметизации соединений между штукатуркой и структурой.
- С высококачественной бутиловой клейкой лентойна пористых поверхностях, таких как штукатурка и бетон.
- Технический материал под штукатурку.

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ✓ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (< 0,02% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ +5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	версия	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D67422	двойная бутиловая лента	90	30	3
D67424	бутиловая лента с штукатурной сеткой	145	30	2

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

BLACK BAND

описание

ОДНОСТОРОННЯЯ САМОКЛЕЮЩАЯСЯ БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА

схватывается на наиболее распространенных поверхностей сохраняя формы

- Универсальный и деформируемый, эффективно герметизирует трещины на наиболее распространенных строительных материалах.
- С двойной пленкой, идеально подходит для легкой герметизации, в том числе тесных и неровных углов.
- Самоклеющаяся даже при низких температурах.

доступность

- предварительно нарезанная пленка
- различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ 0 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

нет!

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	пленка [мм]	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D63204	50	50	10	6
D63206	40 / 40	80	10	4

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

SUPRA BAND

описание

ДВУСТОРОННЯЯ БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

отличные эксплуатационные показатели
на всех основаниях в любых
условиях окружающей среды

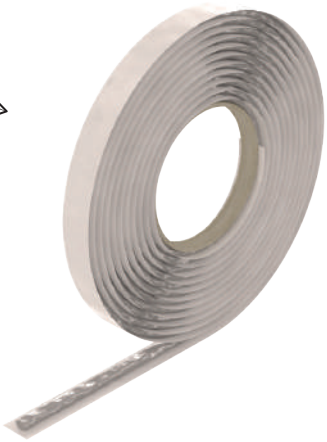

- Водо- и воздухонепроницаемый, гарантирует адгезию даже на мокрых основаниях и при низких температурах.
- Идеально подходит для герметизации мембраны-штукатурки мембраны-бетона.
- Эластичный, подходит также для герметизации соединений дерево-дерево (компенсирует естественные движения материала).

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (0% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -5 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	толщина [мм]	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D63627	4	6	6	16

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

HERMETIC FOAM

описание

ЭЛАСТИЧНЫЙ ПЕНОПОЛИУРЕТАН С ЗАКРЫТЫМИ ПОРАМИ

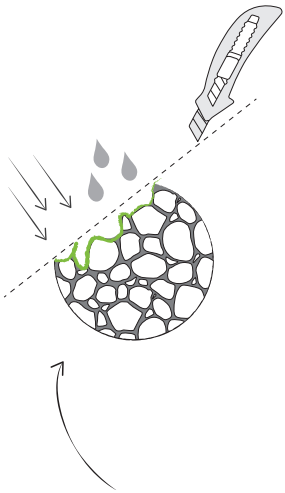

формула с закрытыми порами гарантирует герметичность, даже если обрезается после нанесения

- Герметично уплотняет любого типа щели на самых разнообразных материалах.
- Отличные показатели шумоподавления (испытание IFT Rosenheim).

доступность

- ○ предварительно нарезанная пленка
- ○ различные версии

водонепроницаемая

да

без растворителей (19,4% VOC)

да

температура окружающей среды применения

≥ -10 °C

применение

функциональность на влажной основе (см. стр. 3)

да

идеальна для применения на:



коды и размеры

КОД	содержание [мл]	выход [л]	картридж	шт/
D69202	750	38	алюминий	12

для совместимости применений на различных конструктивных узлах и основах смотрите таблицы на стр. 4 и 8.

продукт

CONNECT BAND

ОТСЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ СТЕН ИЗ СКЭП

CE EN13984

герметичность + защита от капиллярного подъёма влаги

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D67262	100	25	3
D67264	250	25	1

продукт

PROTECT

БУТИЛОВАЯ ОТСЕЧНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ СТЕН

CE EN13956 EN13967

самолеющаяся, подходит для нанесения штукатурки

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	шт/
D67222	330	10	2
D67225	500	10	1

продукт

GROUND BAND

БИТУМНАЯ САМОКЛЕЮЩЯСЯ МЕМБРАНА

CE EN13707 EN13969 EN14967

самоклеющаяся не требует использования пламени

коды и размеры

КОД	ширина [м]	длина [м]	кв.м.	шт/
D67242	1	20	20	1

семейство

БУТИЛОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ

продукт

BUTYL BAND

ДВУСТОРОННЯЯ БУТИЛОВАЯ КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА

CE EN13956 EN13967

усилено сеткой из полиэфира



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D63414	15	15	1	20
D63432	9	10	2	22
D63434	15	10	2	13

продукт

ROND BAND

БУТИЛОВЫЙ ШНУР

CE EN13956 EN13967

специально для резьбовых балок
или стены из блок-хауса

коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	длина [м]	шт/
D63624	8	6	16

продукт

BUTYL GLUE

БУТИЛОВЫЙ КЛЕЙ В ПОЛОСКАХ

версия по 50 мм, используемая
также под шляпку гвоздя



коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D63423	30	10	1,5	1
D63425	50	10	1,5	20

семейство

ПРОФИЛИ

продукт

KENAF BAND

ИЗОЛИРУЮЩАЯ ВОЙЛОЧНАЯ ПРОКЛАДКА 100% НАТУРАЛЬНОГО ВОЛОКНА

для резьбы в структурах из блэк-хауса

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D67474	80	25	8	7

продукт

TIE BEAM STRIPE

ПРОФИЛЬ ПОД ОПОРНОЙ БАЛКОЙ

компенсирует неровности в герметизации между различными поверхностями

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	высота [мм]	шт/
D67644	71	50	9	1

продукт

CONSTRUCTION SEALING

ПРОКЛАДКА ИЗ СКЭП ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ

герметично уплотняет соединения дерево-дерево

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	s начальн. [мм]	шт/
D63482	46	300	3	1

семейство

ПАТРУБКИ

продукт

MANICA SINGLE

ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ТРУБ



коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	клейкая поверхность [мм]	шт/
D66221	4 - 8	150 x 150	10
D66222	8 - 12	150 x 150	10
D66223	15 - 22	150 x 150	10
D66224	25 - 32	150 x 150	10
D66225	42 - 55	230 x 230	4
D66226	75 - 90	230 x 230	4

продукт

MANICA MULTI

МНОЖЕСТВЕННЫЙ ГЕРМЕТИЧНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ ТРУБ

коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	клейкая поверхность [мм]	шт/
D66252	6 x 16 - 25	320 x 320	4

продукт

MANICA PLASTER

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК ПОД ШТУКАТУРКУ

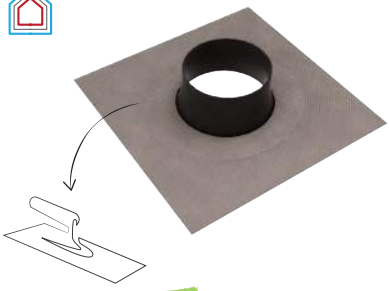

под штукатурку

коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	клейкая поверхность [мм]	шт/
D66352	100 - 125	350 x 350	4

продукт

MANICA POST

УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ ПАТРУБОК ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

устойчивый к УФ-лучам



коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	клейкая поверхность [мм]	шт/
D66423	25 - 32	400 x 300	5
D66424	42 - 55	400 x 300	5
D66435	42 - 55	230 x 230	4

семейство

ХИМИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИКИ

продукт

MEMBRANE GLUE

КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАН

для герметизации на кирпичной кладке или штукатурке

коды и размеры

КОД	содержание [мл]	картридж	шт/
D69522	310	пластмассовый	1
D69524	600	мягкая	20

продукт

SUPERB GLUE

КЛЕЙ ДЛЯ МЕМБРАН

высокая гибкость
перманентный

коды и размеры

КОД	содержание [мл]	картридж	шт/
D69532	310	пластмассовый	12
D69534	600	мягкая	12

продукт

UNIVERSAL GEL

GEL ISOLANTE IP68

CE
EN50393

рабочая температура от -60°C до +200°C

коды и размеры

КОД	содержание [мл]	картридж	шт/
D69602	280	пластмассовый	36

продукт

SEALING FOAM

ПЕНОПОЛИУРЕАН

код D69203
ручной

код D69204
для пистолета

коды и размеры

КОД	содержание [мл]	выход [л]	картридж	шт/
D69203	750	34	алюминий	12
D69204	750	48	алюминий	12

семейство

ГЕРМЕТИКИ ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ

продукт

NAIL BAND

БУТИЛОВЫЙ ГЕРМЕТИК ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ



высокая гибкость
и сцепление

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D62102	50	15	1	12

продукт

NAIL PLASTER

ПРОКЛАДКА ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ ИЗ ПЭ

структура с
закрытыми
порами

коды и размеры

КОД	размер [мм]	длина	толщина [мм]	шт/
D62202	50	30 м	3	10
D62208	50 x 50	400 шт	3	6

продукт

GEMINI

ПРОКЛАДКА ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ ИЗ ПЭ

структура с
закрытыми
порами+
двусторонняя

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D62302	80	30	3	10
D62303	60	30	3	

продукт

GIPS BAND

ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

акустическая защита
и воздухонепроницаемость

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	толщина [мм]	шт/
D67464	50	30	3	10

семейство

АКСЕССУАРЫ

продукт

TUBE STOPPER

ПРОБКИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРУБ

коды и размеры

КОД	диаметр [мм]	PG	[м]	шт/
D66622	20	11	20	20
D66623	25	16	25	20
D66624	32	21	32	20

продукт

ALPHA

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ФОРМИРОВАННЫЕ УГЛЫ ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ

коды и размеры

КОД	ширина [мм]	длина [м]	высота [мм]	шт/
D67452	180	180	100	10
D67454	160	100	100	10

семейство

ГРУНТОВКА

продукт

BYTUM LIQUID

БИТУМНАЯ ОБМАЗКА

под плитку и
под покраску

коды и размеры

КОД	содержание [кг]	шт/
D38622	10	1

продукт

ГРУНТОВКА

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ АКРИЛОВЫХ ЛЕНТ

для поверхностей
очень пористых

коды и размеры

КОД	содержание [кг]	цвет	шт/
D69702	1	прозрачный	1

семейство

ОСНАСТКА

продукт

LIZARD

РАЗМАТЫВАТЕЛЬ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ ЛЕНТЫ ПОД ШЛЯПКУ ГВОЗДЯ



коды и размеры

КОД	шт/
LIZARD	1

продукт

BRUSH

КИСТЬ

коды и размеры

КОД	размер [мм]	шт/
BRS560	5 x 60	1

продукт

ROLLER

РОЛИК ДЛЯ ЛЕНТ

коды и размеры

КОД	размер [мм]	шт/
RLL40	40	1
RLL45	45	1

продукт

MARLIN

РЕЗЧИК

коды и размеры

КОД	шт/
MARLIN	1
MARBLA	10

продукт

CUTTER

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЗКИ

коды и размеры

КОД	шт/
РЕЗЧИК	1

продукт

СТЕПЛЕР

МОЛОТКОВЫЙ

коды и размеры

КОД	версия	шт/
HH735347	6 - 10	1

продукт

СТЕПЛЕР

РУЧНОЙ

коды и размеры

КОД	версия	шт/
RTHH14B	6 - 14	1

продукт

FLY 401

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

коды и размеры

КОД	версия [мл]	шт/
FLY401	300	1

продукт

FOAM CLEANER

ОЧИЩАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ С КАРТРИДЖАМИ

коды и размеры

КОД	содержание [мл]	шт/
FLYCLEAN	500	1

примечание

rothoblaas

Rotho Blaas srl - I - 39040 Cortaccia (BZ) - Via Dell'Adige 2/1
Tel. +39 0471 81 84 00 - Fax +39 0471 81 84 84
info@rothoblaas.com - www.rothoblaas.com

8 033928 402801
8 01SBAIRT1RU
1500553_07 | 08-15